

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА




Отметки о ремонте:

АО «ЭрВиАй Групп»

СЕТЕВАЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-1HDR2081L

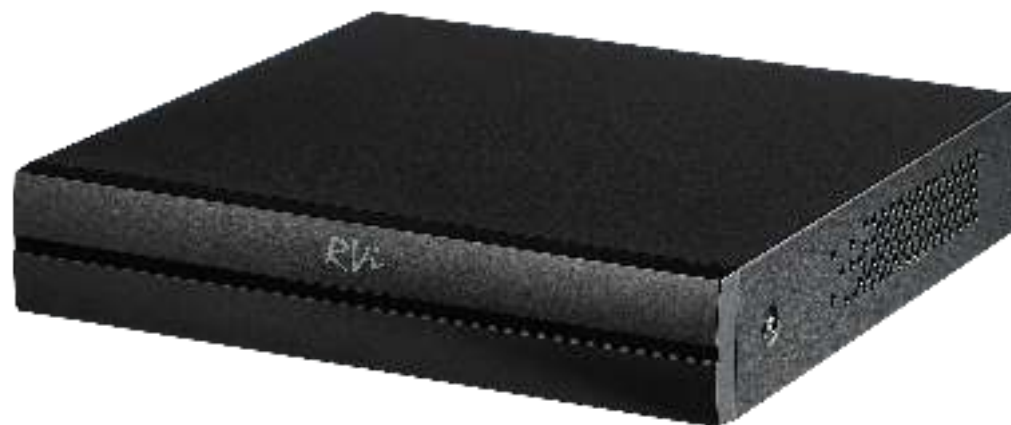

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2021 г.

1. Основные сведения об изделии

Цифровой видеорегистратор – RVi-1HDR2081L (далее – видеорегистратор) предназначен для записи и отображения видеопотока с аналоговых, CVI, TVI, AHD и IP-камер видеонаблюдения, а также для воспроизведения видеопотока из архива. Видеорегистратор позволяет осуществлять резервирование видеoarхива на внешние носители. Управление устройством осуществляется посредством собственного меню при подключении монитора к видеовыходу регистратора, а также доступно через Web-интерфейс при сетевом подключении. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

Видео	Количество аналоговых видеовыходов	8
	Поддерживаемые форматы видеосигнала	CVI, TVI, AHD, CVBS, IP
	Максимальное разрешение записи на канал	IP 6 Мп
		CVI, TVI, AHD 5М-N
		CVBS 960Н
	Максимальный входящий битрейт	64 Мбит/с
Аудио	Аудио вход RCA	1
	Аудио выход RCA	1
Интерфейсы	Видеовыходы	1 VGA FullHD (1920×1080) / 1 HDMI FullHD (1920×1080)
	Тревожные входы/выходы	Нет
	Порты PoE	Нет
	PoE бюджет	Нет
	Интерфейсы управления	Нет
	USB интерфейсы	2×USB 2.0
Сеть	Сетевой интерфейс	1 (10Base-T/100Base-TX)
Хранение информации	Количество HDD	1 × SATA
	Поддержка горячей замены (Hot Swap)	Нет
Эксплуатация	Электропитание	DC 12 В, 2А до 7 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	-10°С...+45°С
	Габаритные размеры	203.4(Д)×197(Ш)×41.5(В) мм
	Вес	570 г (без учета HDD)

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Видеорегистратор	1 шт.
Блок электропитания	1 шт.
Комплект винтов для крепления HDD	1 шт.
Кабель электропитания HDD	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
USB мышь	1 шт.
SATA кабель	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеорегистратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеорегистратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеорегистраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеорегистраторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегистраторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеорегистратора.

Хранение видеорегистратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеорегистратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.