

Инструкция

к персональному видеорегистратору



iPTRONIC
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

iPTRONIC IPT-BC4



Содержание

Каждый пункт списка является кликабельным, ссылка ведёт на соответствующий пункт документа

[Описание устройства](#)

[Включение](#)

[Подключение внешней камеры](#)

[Выключение устройства](#)

[Зарядка устройства](#)

[Дозагрузка файлов на платформу](#)

[Индикация видеорегистратора в статус баре](#)

[Индикация диода видеорегистратора](#)

Описание устройства

Персональное носимое мобильное устройство на базе видеорегистратора IPT-BC4, предназначенное для передачи аудио-видеоинформации на сервер с возможностью дозагрузки файлов, записанных в условиях плохой связи




Включение

Для того, чтобы начать использовать устройство необходимо установить SIM-карту или подключить устройство к Wi-Fi

Установка SIM-карты

- 1 Снимите крышку с устройства, для этого отодвните фиксатор пальцем вбок и потяните паз вверх
- 2 Вставьте SIM-холдер и аккумулятор в устройство, соединив соответствующие контакты и пазы. Закройте крышку

Зажмите  на 3 секунды, устройство включится и автоматически войдет в режим видеозаписи и трансляции на платформе S-Mob

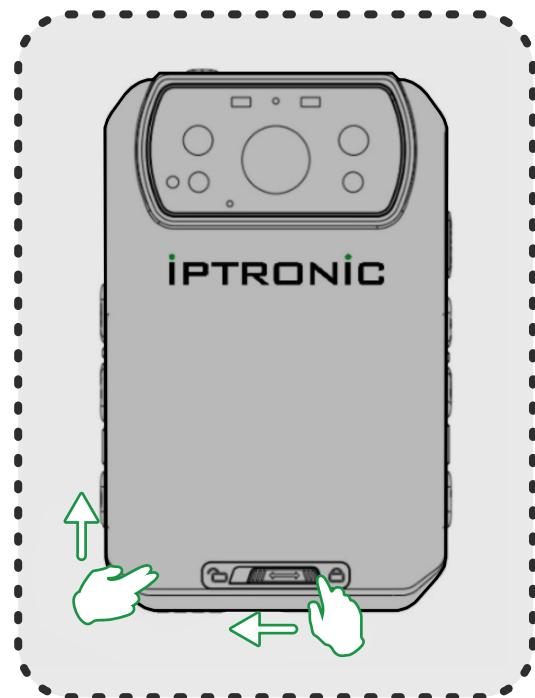

Подключение к Wi-Fi

- 1 Нажмите два раза на , чтобы войти в интерфейс главного меню
- 2 Выберите «Настройки» > «Система», нажмите на Wi-Fi и подключите устройство к интернету
- 3 Активируйте меню «Мобильная сеть»

После настройки устройство начнет запись видео во внутреннюю память и трансляцию автоматически на платформу S-Mob.

Главное меню

Камера

войти в камеру

Архив

просмотр видео, фото, аудио

Настройки

все настройки устройства

App

дополнительные функции


Система

Wi-Fi

Мобильная сеть

Подключение внешней камеры

Подсоедините внешнюю камеру к разъёму регистратора, как показано на рисунке

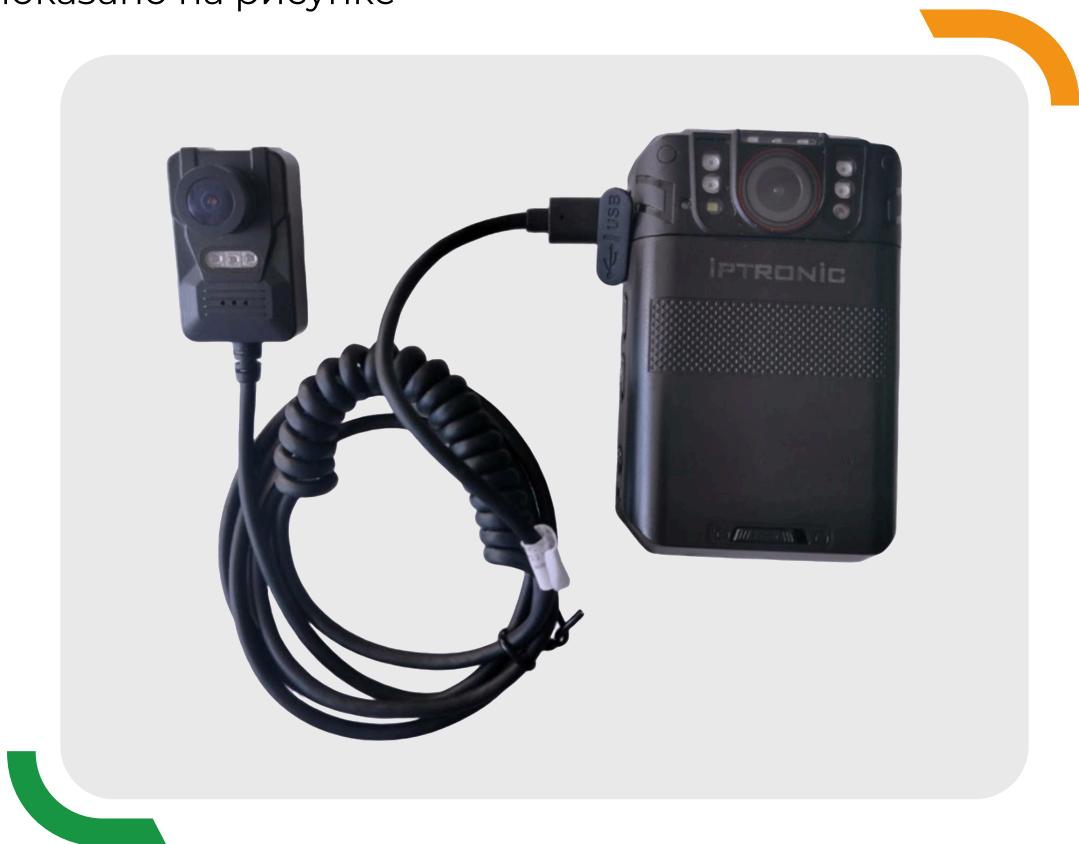

Обратите внимание, что после подключение внешней камеры, фронтальная камера будет не активна

Выключение устройства

По завершению съемки видео зажмите кнопку  включения устройства и нажмите в появившемся меню

Отключить питание

Отсоедините выносную камеру

Зарядка устройства

- 1 Подсоедините провод USB к зарядному устройству и регистратору



Зарядное устройство

- 2 Подсоедините зарядную станцию к сети питания 220В

- 3 Дождитесь полного заряда устройства
(индикатор батареи будет заполнен)

Дозагрузка файлов на платформу

Дозагрузка – это механизм дополнительной передачи накопленных видеофайлов, которые не попали на сервер в процессе трансляции (например, из-за плохой связи во время трансляции или в случае сбоя устройства)

1 Подключите **включенное** устройство к зарядной станции

2 На экране вы увидите предложение начать выгрузку файлов. В предложенном меню нажмите «Да»

3 Дождитесь окончания выгрузки файлов и отсоедините зарядное устройство от регистратора

Нет

Режим трансляции продолжается, записанные файлы не дозагружаются

Да

Трансляция останавливается, начинается режим дозагрузки файлов на сервер

Важно!

При заполнении внутренней памяти более чем на 75% запись видео временно приостанавливается до тех пор, пока не будет выполнена дозагрузка файлов в объеме, достаточном для продолжения записи

Регулярно выгружайте файлы, это необходимо для избежания утраты архива, в следствии плохой связи во время съемки видео

sourcek

Файлов в папке: 321 / 0

Начать выгрузку файлов?


Нет

Да



Индикация видеорегистратора в статус баре

Для того, чтобы убедиться в статусе записи и трансляции,
обратите внимание на статус бар

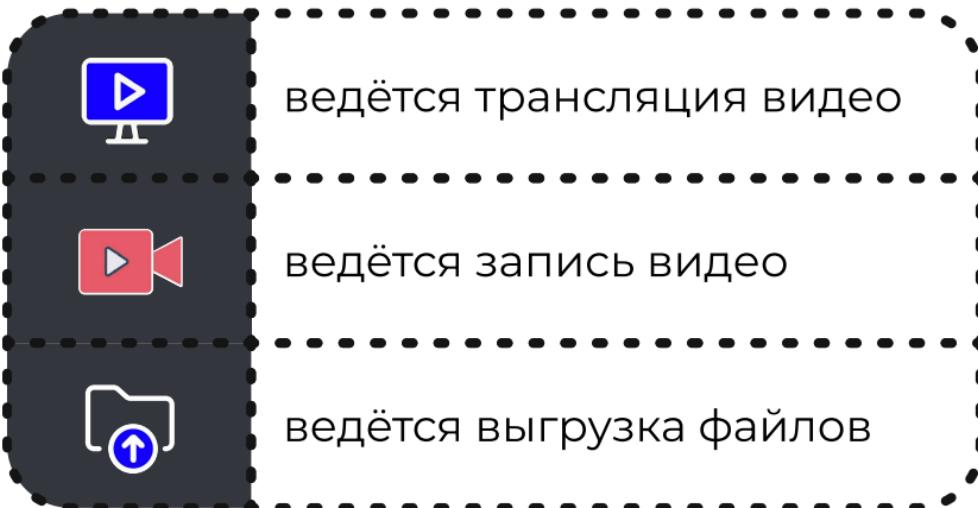

Индикация диода видеорегистратора



красный мигает

запись видео
на внутреннюю память



красный горит

ведётся выгрузка файлов



голубой мигает

батарея полностью заряжена



зелёный горит

подготовка к работе (видео
не записывается и не передаётся)