

Настройка E-TOUCH ICLOUD

E-touch / iCloud приложение для смартфонов: vMyEyeCloud / Android, vMyEyeCloud / iPhone

- 1 Включите DVR
- 2 Убедитесь что DVR подключен к сети интернет
- 3 Зайдите на сайт <http://xmeye.net> с вашего компьютера, вы увидите картинку которая ниже



- 4 Нажмите на кнопку «Загрузить» после этого начнётся загрузка Web Active и начнётся его установка

a. Установка Active показана ниже



b. Нажмите "Next", введите информацию пользователя и перейдите к следующему шагу как показано ниже



- с. Выберите директорию установки программы и нажмите "Next"



d. Подтвердите директорию установки и нажмите "Next"



e. Нажмите "Finish" для завершения установки




5 После установки, вернитесь на сайт <http://xmeye.net>

Регистрация на сайте


a. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» и введите свои данные

Username	
True Name	
Sex	Male
Contact	
Address	
E-mail	(You can get your password back by the E-Mail)
Password	
Confirm	
Ok Cancel	

b. Пожалуйста, войдите под своей учётной записью на сайт, и добавьте устройство

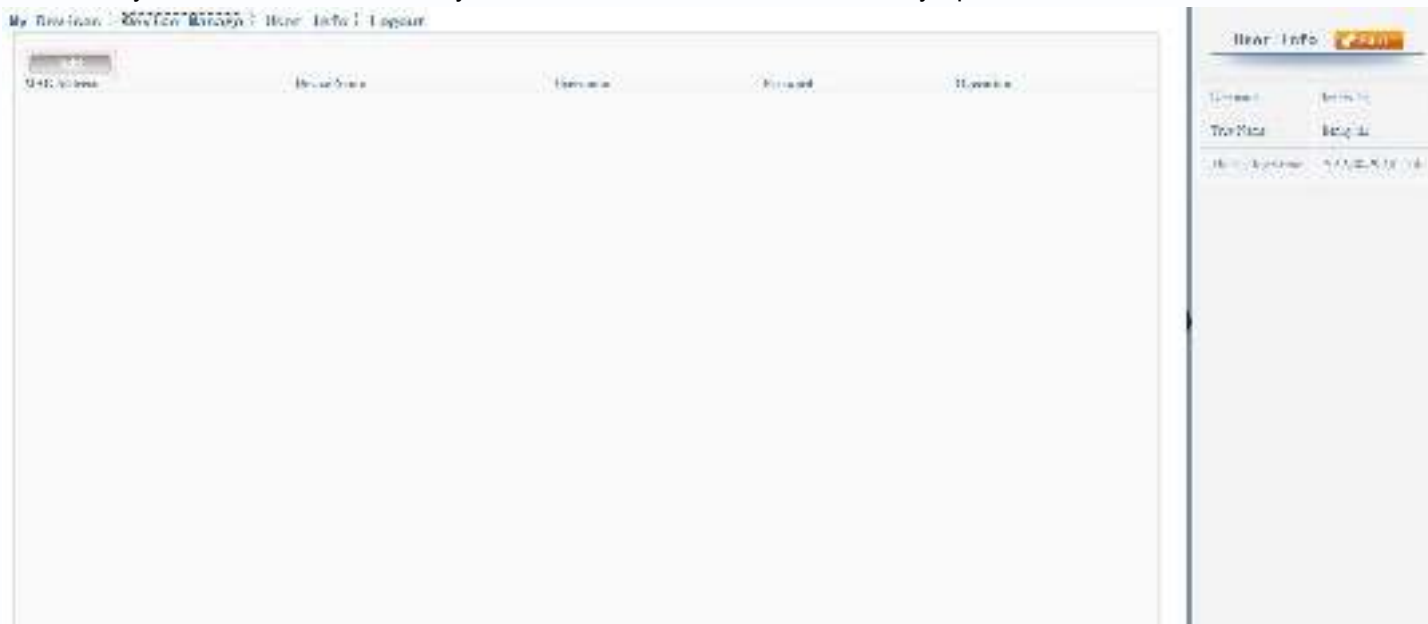

с. Нажмите кнопку «Управление устройством» и введите данные вашего видеорегистратора

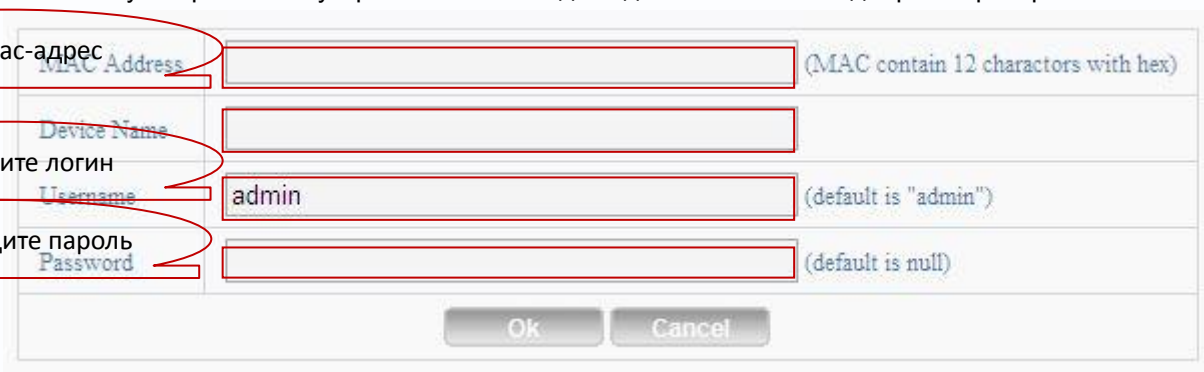

Введите Mac-адрес


Введите логин

Введите пароль

MAC Address		(MAC contain 12 charactors with hex)
Device Name		
Username	admin	(default is "admin")
Password		(default is null)

Ok Cancel

Посмотрите серийный номер вашего DVR (Главное меню-сведения-версия) и внесите его в строку

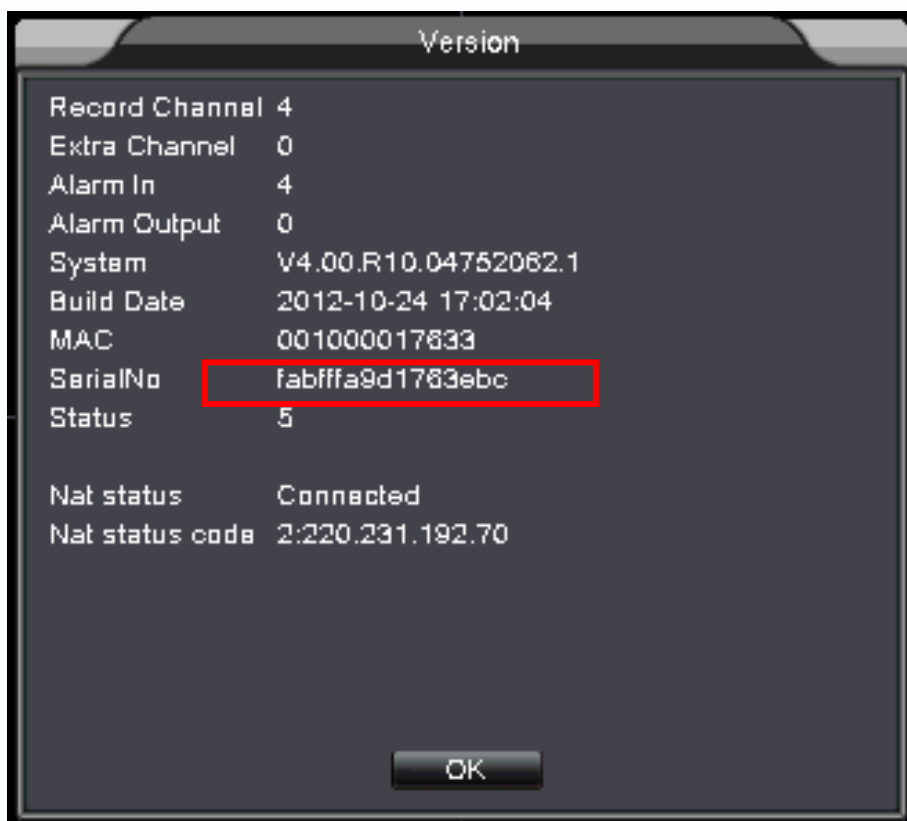

Version

Record Channel	4
Extra Channel	0
Alarm In	4
Alarm Output	0
System	V4.00.R10.04752062.1
Build Date	2012-10-24 17:02:04
MAC	001000017833
SerialNo	fabfffa9d1783ebc
Status	5

Nat status	Connected
Nat status code	2:220.231.192.70

OK

d. После настройки нажмите “Мои устройства” выберите из списка ваш видеорегистратор и подключитесь к нему.

