

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV2017RZX исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
интеллектуальная безопасность

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV2017RZX



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь)
Объектив	Моторизованный, 5.3-64 мм, F1.6~F2.8
Угол обзора	От 5,2 до 68,5° (гор), от 2,9 до 38,5° (верт)
Увеличение	Оптическое 12x, цифровое (веб-интерфейс)
Скорость затвора	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)
WDR	Аппаратный 2-х кратный (до 140 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
Дополнительно	Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование
Формат сжатия	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192
Скорость кадров	До 50 (60) к/с
Скорость передачи	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR, Smart Stream)
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности

#### Подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиоды III поколения (2 группы, 6шт.)
Управление	Авто, вручную, расписание
Дальность	До 180 м

#### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	RJ-45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, ONVIF Profile S/G/T/Q (V18.12), SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping
Поддержка microSDXC	До 256 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал / 1 канал
Аудио вх/вых	1 линейный вход / 1 линейный выход
Режим работы аудио	Дуплекс, симплекс
Компрессия	G. 711, AAC, G.722, G.726

### Эксплуатация:

Потребляемая мощность	До 14 Вт
Диапазон температур	От -40 до +60°C
Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af
Класс защиты	IP67
Размеры	134x126x330 (с выдвинутым козырьком)
Вес	2000 г (нетто)

### 2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2 Встроенная видеоаналитика	1 шт.
2.3 Набор для монтажа	1 шт.
2.4 Монтажная коробка	1 шт.
2.5 Трафарет	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

### 3. Назначение.

IP-камера SV2017RZX предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


### 4. Устройство и принцип работы.

Компактная уличная IP-камера SV2017RZX с герметичным, морозоустойчивым разъемом надежна в эксплуатации и одновременно элементарна в монтаже. Даже при очень низких температурах камера работает безотказно, неизменно формируя видео первоклассного качества. Высокочувствительная 2 Мп КМОП-матрица в сочетании с механическим ИК-фильтром, встроенной ИК-подсветкой и функцией расширения динамического диапазона позволяют вести мониторинг круглосуточно: при ярком свете днем, в сумерках и даже в полной темноте ночью. SV2017RZX использует экономичный способ питания по технологии PoE и эффективный формат кодирования видео H.265. SV2017RZX – это удобная и выгодная модель для работы на объектах со сложными условиями эксплуатации и высокими требованиями к качеству видеоизображения, например, на промышленных и складских территориях, автозаправочных станциях, паркингах и др..

### 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

### 6. Габаритный чертеж

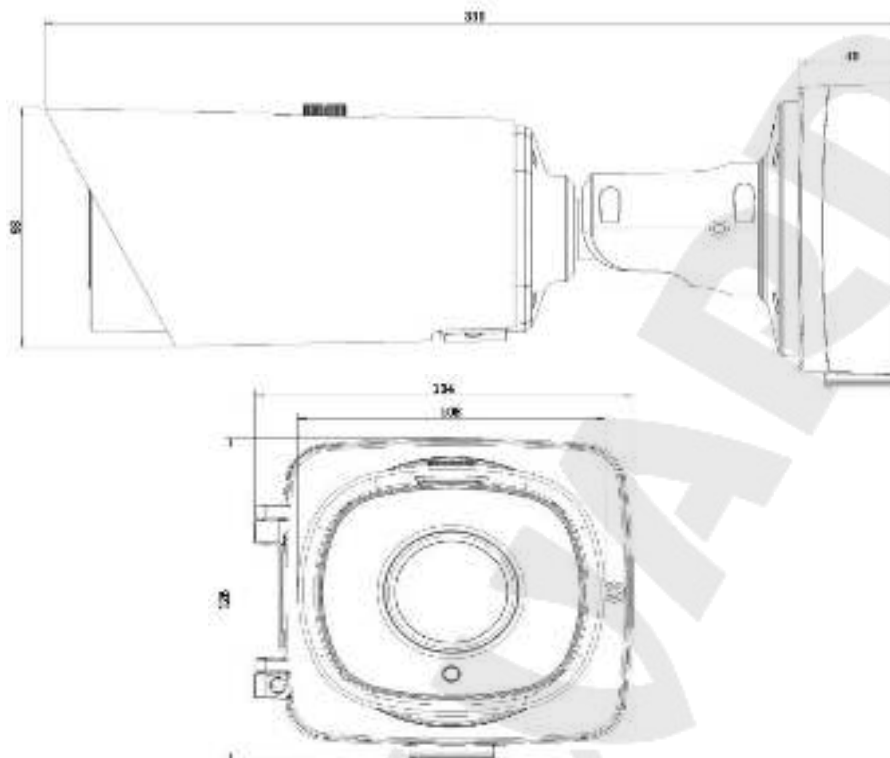

### 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.77041/21  
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

### 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

### 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>