



## Регулятор громкости AT-160

www.roxton.ru



Мощность громкоговорителя или группы громкоговорителей, подключаемых к регулятору громкости (аттенюатору), не должна превышать его мощность.

**ROXTON AT-160** — регулятор громкости мощностью 160 Вт, с 10 (+ выкл.) ступенями регулировки и реле принудительного отключения для линий оповещения 100 В.

Для монтажа на стену применяется накладная монтажная коробка **ROXTON AT-Onbox.**

Для монтажа в стену применяется врезная монтажная коробка **ROXTON AT-Inbox.**

Средний срок службы не менее 10 лет.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Мощность               | 160 Вт              |
| Напряжение             | 100 В               |
| Ступени регулировки    | 10 (+ выкл.)        |
| Шаг переключения       | 3 дБ                |
| Реле принуд.отключения | 24 В / 20 мА        |
| Рабочая температура    | от -10 °С до +40 °С |
| Цвет                   | Белый               |
| Материал корпуса       | Пластик (ABS)       |
| Габариты (Ш × В × Г)   | 80 × 80 × 74 мм     |
| Масса (нетто)          | 0.29 кг             |

Габариты и установочные размеры (мм)

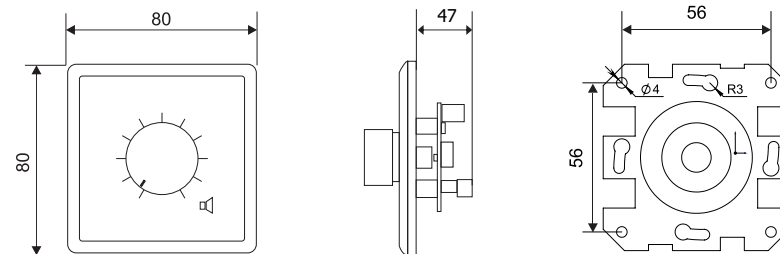


Схема подключения

