

MST150

Турникет с интегрированным металлодетектором



Турникет MST150 со встроенным металлодетектором значительно повышает уровень безопасности и эффективность контроля прохода. Также совмещенная конструкция позволяет сэкономить на занимаемом месте. Сферы применения достаточно широки - это может быть вход на завод, вокзал, школу и бизнес центр.

Общие характеристики

- Отсутствие подвесных модулей в конструкции.
- Простой монтаж и обслуживание.
- 15 зон обнаружения, чувствительность регулируется для каждой зоны.
- Встроенный светодиодный дисплей.
- Звуковая / световая сигнализация и указатели прохода.
- Серводвигатель - высокая скорость открытия/закрытия.
- Защита от заземления и повторного прохода.

Технические характеристики

Зон обнаружения	15
Чувствительность	100 уровней
Каналы	12
Реле сигнализации тревоги	1-3 с
Время открытия	0.8 с (регулируется)
Задержка закрытия	0-5с
Скорость прохода	Макс. 30 чел/мин
Движение барьера	поворот
Инфракрасный датчик	8 пар
Материал верхней крышки	Закаленное стекло
Вес брутто	232 кг
Внешние размеры (мм)	1620×1100×1700
Ширина прохода	720 мм

Рабочая частота	4-8 кГц
Установка	внутренняя / наружная (под навесом)
Рабочая температура	-28°C ~ +50°C
Влажность	20-95%
Питание	100 ~240В, 50/60Гц

Применение



Завод



Школа



Вокзал



Государственное учреждение






Музей



Выставка

Размеры

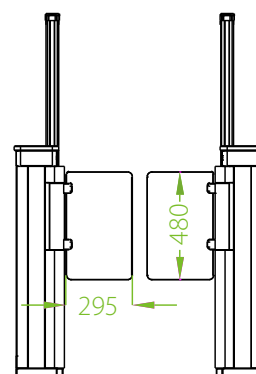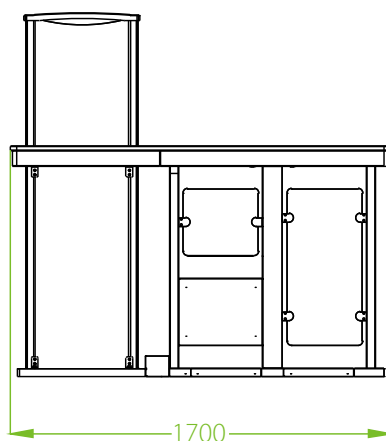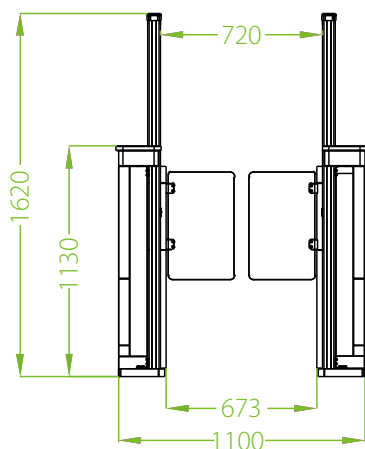

Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

www.zkteco.ru

www.zkteco.com

