



Материал	Алюминиевый сплав
Размеры	Ф111,6 мм × 36,0 мм
Резьба	G1/2"
Вес	0.33 кг
Максимальная нагрузка	2.0 кг
Рабочая температура	От –40°С до +60°С
Рабочая влажность	Относительная влажность <90%
Цвет	Белый
Применимая модель	См. раздел «Аксессуары»

Тип	Номер изделия	Описание
Монтаж камеры	DH-PFA13G	Монтажная коробка
Монтаж камеры	PFA13G	Монтажная коробка

A line drawing of a dome-shaped security camera mounted on a ceiling. The camera has a cylindrical body with a lens in the center and a mounting bracket. The ceiling is represented by a diamond shape, indicating a perspective view.

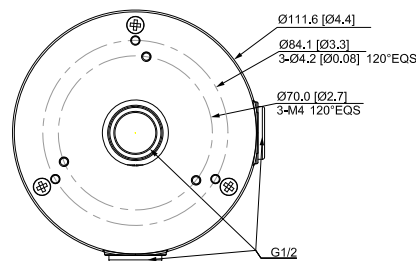

- Монтажная коробка *1
- Винтовые гвозди M4x10 *3
- Винтовые гвозди ST4x25 *4
- Пластиковый распорный болт *4
- Гаечный ключ S3.0 *1
- Пластиковый водонепроницаемый разъем G1/2 *1