

HD-TVI камеры серии D8T с фиксированным объективом

Руководство пользователя

www.hikvision.ru

Спасибо за выбор нашего продукта. Если при использовании устройства у Вас возникли вопросы, обращайтесь к Вашему дилеру.

Данное руководство предназначено для моделей, указанных ниже:

Тип	Модель
Тип I	DS-2CE16D8T-ITE
Тип II	DS-2CE56D8T-IT1E
Тип III	DS-2CE56D8T-VPITE

Этот документ может содержать технические неточности или опечатки, которые могут быть изменены без предупреждения. Изменения будут добавлены в новую версию этого руководства. Мы с готовностью улучшим или обновим продукты или процедуры, описанные в руководстве.

Регулирующая информация

Информация FCC

Соответствие FCC: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим регламентом для цифрового устройства, согласно части 15 Правил FCC. Данный регламент разработан для обеспечения разумной защиты от вредного эффекта при эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и не используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, может создавать помехи для радио связи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может создать вредный эффект, в этом случае расходы по его устранению ложатся на пользователя.

Условия FCC

Это устройство соответствует регламенту для цифрового устройства, согласно части 15 Правил FCC. При работе необходимо выполнение следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно выдерживать любые возможные помехи, включая помехи, которые могут привести к выполнению нежелательных операций.

Соответствие стандартам ЕС



Данный продукт и - если применимо – также и поставляемые принадлежности отмечены знаком "CE" и, следовательно, согласованны с европейскими стандартами, перечисленными под директивой 2006/95/ЕС для устройств на токе низкого напряжения, директивой 2004/108/ЕС.



2002/96/ЕС (директива WEEE): Продукты, отмеченные данным знаком, запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Для надлежащей утилизации верните продукт поставщику при покупке эквивалентного нового оборудования, либо избавьтесь от него в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info.



2006/66/ЕС (директива о батареях): Данный продукт содержит батарею, которую запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Подробная информация о батарее изложена в документации продукта. Батарея отмечена данным значком, который может включать наименования, обозначающие содержание кадмия (Cd), свинца (Pb), или ртути (Hg). Для надлежащей утилизации возвратите батарею своему поставщику либо избавьтесь от нее в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info.

1 Введение

1.1 Особенности

В данной серии камер используется сенсор высокого разрешения, который обеспечивает высокое качество изображения, низкий уровень шума и искажений и т.д. Камеры этой серии идеально подходят для использования в системах видеонаблюдения и обработки изображения.

Основные особенности:

- Высокое качество изображения благодаря высокопроизводительному CMOS сенсору высокого разрешения;
- Высокая чувствительность, 0.005 лк @ (F2.0, AGC ВКЛ), 0 лк с ИК;
- Механический ИК-фильтр с автопереключением;
- Настройка параметров с помощью OSD меню;
- Автоматический баланс белого и внутренняя синхронизация;
- SMART ИК;
- Поддержка технологии PoC;
- Усовершенствованный дизайн 3-х осевого крепления, удовлетворяющий различным требованиям установки.

1.1.1 Внешний вид камеры I типа

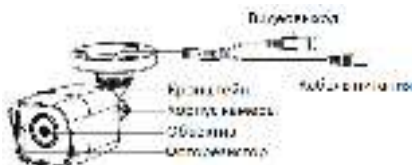


Рисунок 1-1 Камера I типа

1.1.2 Внешний вид камеры II типа

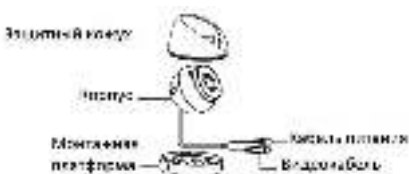


Рисунок 1-2 Камера II типа

1.1.3 Внешний вид камеры III типа

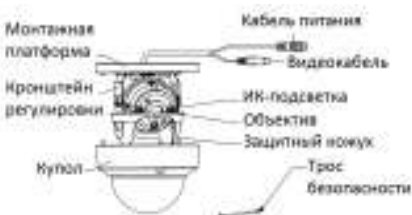


Рисунок 1-3 Камера III типа

2 Установка

Перед началом:

- Убедитесь, что устройство находится в хорошем состоянии и все крепежные детали присутствуют.
- Убедитесь, что во время установки все связанное оборудование выключено.
- Проверьте соответствие спецификации устройства среде установки.
- Во избежание повреждений убедитесь, что источник питания соответствует необходимому напряжению.
- Убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать вес в три раза больше камеры и монтажных элементов.
- Если поверхностью для установки является цементная стена, необходимо использовать дюбели. Если стена деревянная, то для крепления камеры подойдут шурупы.
- Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Не разбирайте камеру самостоятельно.

2.1 Установка камеры I типа

Примечание:

Для цилиндрической камеры подходит как установка на стену, так и на потолок. Установка на потолок производится в соответствии с примером в данном разделе. Вы можете использовать инструкцию по потолочному монтажу в качестве примера, если выбираете установку на стену.

2.1.1 Установка на стену/потолок без монтажной коробки

Шаги:

1. Приклейте шаблон крепления (прилагается) к месту установки камеры и просверлите отверстия для шурупов и кабеля в стене/потолке в соответствии с шаблоном крепления (если требуется).



Рисунок 2-1 Шаблон крепления

2. Проложите кабель через отверстие для него.
3. Установите камеру на потолок с помощью прилагаемых шурупов.




Рисунок 2-2 Установка камеры на потолок

4. Подключите соответствующие кабели видео и питания.

5. Включите камеру, чтобы проверить соответствует ли изображение на мониторе желаемому углу наблюдения. Если нет, то отрегулируйте камеру в соответствии с рисунком ниже для получения оптимального угла.

- 1). Ослабьте фиксирующую гайку для регулировки поворота $[0^{\circ}\sim 360^{\circ}]$. Затяните гайку после настройки.
- 2). Ослабьте винт для регулировки наклона $[0^{\circ}\sim 180^{\circ}]$. Затяните винт после настройки.
- 3). Ослабьте винт регулировки вращения $[0^{\circ}\sim 360^{\circ}]$ для регулировки объектива в соответствии с углом наблюдения. Затяните винт после настройки.

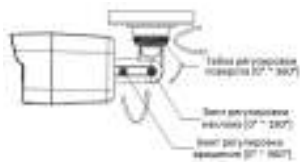


Рисунок 2-3 3-х осевая установка

6. Затяните шурупы и фиксирующую гайку для закрепления камеры.

2.1.2 Установка на стену/потолок с монтажной коробкой

Примечание:

Для данного вида установки монтажную коробку необходимо приобрести самостоятельно.

Шаги:

1. Приклейте шаблон крепления (прилагается) к месту установки камеры и просверлите отверстия для шурупов и кабеля в стене/потолке в соответствии с шаблоном крепления (если требуется).




Рисунок 2-4 Шаблона крепления монтажной коробки

2. Разберите монтажную коробку и совместите отверстия кронштейна цилиндрической камеры и крышки монтажной коробки.
3. Проложите кабель через отверстие для него в монтажной коробке и закрепите камеру на крышке с помощью шурупов, как показано на рисунке ниже.

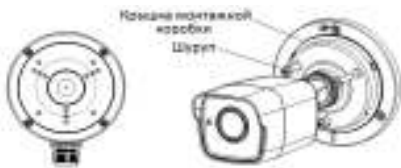


Рисунок 2-5 Установка камеры с монтажной коробкой

7. Просверлите отверстия в потолке/стене в соответствии с шаблоном крепления.
8. Установите шурупы в отверстия, чтобы зафиксировать монтажную коробку на потолке/стене.




Рисунок 2-6 Установка монтажной коробки

9. Проложите кабель через отверстие в стене/потолке или через отверстие для кабелей монтажной коробки.
10. Установите крышку на монтажную коробку и закрепите ее с помощью шурупов.

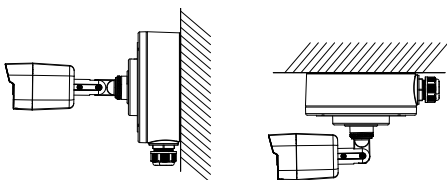


Рисунок 2-7 Установка камеры на стену/потолок

11. Обратитесь к шагу **5** раздела **2.1.1** для настройки желаемого угла наблюдения.

2.1 Установка камеры II типа

2.2.1 Установка на потолок

Шаги:

1. Разберите камеру: путем вращения камеры совместите выемку и метку, как показано на рисунке ниже.



Рисунок 2-8 Разбор камеры

2. Подденьте монтажную платформу плоским предметом, например, монетой, чтобы отделить монтажную платформу от корпуса камеры.
3. Приклейте шаблон крепления (прилагается) к месту установки камеры и просверлите отверстия для шурупов и кабеля в стене/потолке в соответствии с шаблоном крепления.

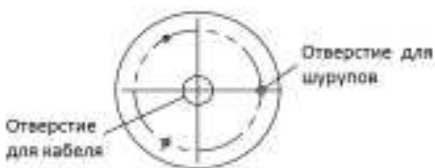


Рисунок 2-9 Шаблон крепления

4. Закрепите монтажную платформу на потолке с помощью прилагаемых шурупов.

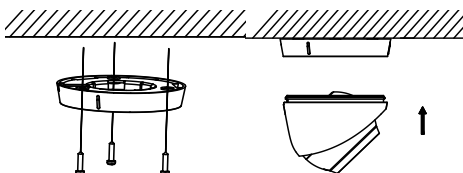


Рисунок 2-10 Крепление монтажной платформы и камеры

5. Проложите кабель через отверстие для него и подсоедините видеокабель и кабель питания.
6. Закрепите камеру на монтажной платформе.




Рисунок 2-11 Установка камеры на потолке

7. Включите камеру, чтобы проверить соответствует ли изображение на мониторе желаемому углу наблюдения. Если нет, то отрегулируйте камеру в соответствии с рисунком ниже для получения оптимального угла.

 - 1) Держите корпус камеры и вращайте защитный кожух для регулировки поворота [0° ~ 360°].
 - 2) Перемещайте корпус камеры вверх и вниз, чтобы отрегулировать угол наклона [0° ~ 75°].
 - 3) Поверните корпус камеры для регулировки вращения [0° ~ 360°].



Рисунок 2-12 3-х осевая установка

2.3 Установка камеры III типа

2.3.1 Потолочный монтаж без наклонного основания

Шаги:

1. Разберите купольную камеру, ослабив 3 шурупа купола, и затем отсоедините купол, как показано на Рисунке 2-11.



Рисунок 2-13 Разбор камеры

Примечание:

- Все три шурупа купола невыпадающие. Вам не нужно выкручивать их полностью.
 - Трос безопасности соединяет купол и монтажную платформу. Не тяните камеру во избежание повреждений.
2. Приклейте шаблон крепления (прилагается) к месту установки камеры и просверлите отверстия для шурупов и кабеля в необходимом месте в соответствии с шаблоном крепления.



Рисунок 2-14 Шаблон крепления

3. Закрепите монтажную платформу на потолке с помощью шурупов.




Рисунок 2-15 Закрепите монтажную платформу и камеру

4. Проложите кабель через отверстие для него и подсоедините видеокабель и кабель питания.
5. Отрегулируйте камеру в соответствии с Рисунком 2-14, чтобы получить оптимальный угол.
 - 1) Поверните корпус камеры для регулировки угла поворота [0° - 355°].
 - 2) Ослабьте винт для регулировки угла наклона [0° - 75°]. Для 2.8мм моделей объективов, диапазон угла наклона [0° - 65°].
 - 3) Поверните корпус камеры для регулировки вращения [0° - 355°].

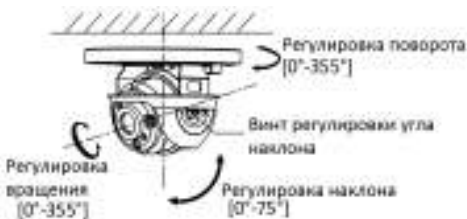


Рисунок 2-16 3-х осевая установка

6. Установите купол на камеру и затяните шурупы.




Рисунок 2-17 Установите камеру на потолке

3 Описание меню

Цель:

Вызов меню осуществляется нажатием на  в интерфейсе PTZ или вызовом предустановки №95.

Шаги:

1. Подключите камеру, TVI DVR и монитор, как показано на рисунке ниже.



Рисунок 3-1 Схема подключения

2. Включите аналоговую камеру, TVI DVR и монитор для просмотра изображения.
3. Войдите в интерфейс PTZ управления.
4. Вызовите меню камеры, нажав на  или вызовите предустановку №95.

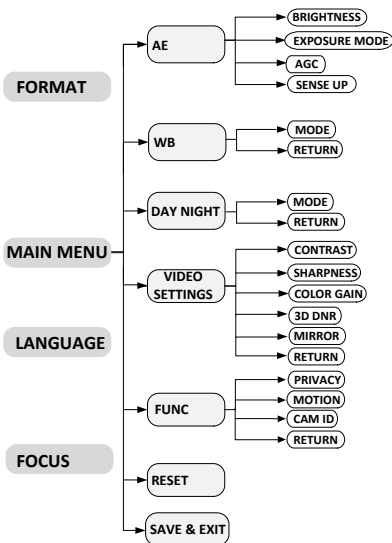


Рисунок 3-2 Главное меню

5. Нажимайте на кнопки направлений для управления камерой.

- 1) Нажимайте на кнопки вверх/вниз для выбора пункта.
- 2) Нажимайте Iris + (Диафр.+) для подтверждения выбора.
- 3) Нажимайте кнопки влево/вправо для установки значения выбранного пункта.

3.1 FORMAT (Формат)

PAL (Phase Alternating Line — построчное изменение фазы) представляет собой систему кодирования цвета для аналогового телевидения, используемую в телевизионных вещательных системах в большинстве стран.

NTSC (National Television Standards Committee — Национальный комитет по телевизионным стандартам) является аналоговой телевизионной системой, которая используется в большинстве стран Северной Америки, в некоторых частях Южной Америки, Мьянмы, Южной Кореи и т.д.

3.2 LANGUAGE (Язык)

Поддерживаются китайский и английские языки.

3.3 FOCUS (Фокус)

Переместите курсор на **FOCUS** и нажмите **Iris+** для входа в подменю. Нажимайте на **FOCUS+**, **FOCUS-**, **ZOOM+** и **ZOOM-** для настройки фокуса.

3.4 MAIN MENU (Главное меню)

3.4.1 AE (AUTO EXPOSURE) (Автоэкспозиция)

AE определяет яркость и схожие параметры. Настройте яркость изображения с помощью **BRIGHTNESS** (яркость), **EXPOSUREMODE** (режим экспозиции), **AGC** (автоматическая регулировка усиления) и **SENSE UP** (чувствительность).

EXPOSURE	
BRIGHTNESS	◀ 5 ▶
EXPOSURE MODE	◀ GLOBAL ▶
AGC	◀ MIDDLE ▶
SENSE UP	◀ 0 ▶
RETURN	

Рисунок 3-3 Меню AE

BRIGHTNESS (Яркость)

Отвечает за яркость изображения. Вы можете настроить значение в диапазоне от 1 до 10. Чем выше значение, тем ярче изображение.

EXPOSURE MODE (Режим экспозиции)

Вы можете установить следующие значения: **GLOBAL**, **BLC**, **WDR**.

● GLOBAL

GLOBAL относится к нормальному режиму экспозиции, который предназначен для корректировки ситуации, в том числе при необычном распределении освещения, различном освещении, нестандартной обработке, или других условиях недоэкспонирования, для получения оптимального изображения.

● BLC (Backlight Compensation) (Компенсация задней засветки)

BLC (Компенсация задней засветки) применяется в условиях засветки или яркого освещения.

При выборе этого режима можно настроить уровень BLC в диапазоне от 0 до 8.

● WDR (Wide Dynamic Range) (Расширенный динамический диапазон)

Функция широкого динамического диапазона (WDR) помогает камере обеспечивать четкие изображения даже в условиях задней подсветки. WDR балансирует уровень яркости всего изображения и обеспечивает четкие изображения с качественной детализацией.

AGC (Автоусиление)

Позволяет улучшить качество изображения в условиях недостаточной освещенности. Может быть настроен уровень усиления: **HIGH** (высокий), **MIDDLE** (средний) и **LOW** (низкий). Выберите **OFF**, чтобы отключить функцию усиления.

Примечание:

Шум на изображении будет усилен, если функция **GAIN** включена.

SENSE UP (Чувствительность)

Функция увеличивает экспозицию кадра, что делает камеру более чувствительной к свету и обеспечивает качественное изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Вы можете установить следующие значения параметра: **OFF** или **AUTO** (авто). При выборе последнего значения, камера будет автоматически настраиваться как x2, x4, x6, x8, x10, x12, x14 и x16 в соответствии с освещением.

3.4.2 WB (White Balance)(Баланс белого)

Отвечает за настройку цветовой температуры в соответствии с окружающей средой. Позволяет устранить нереалистичные оттенки на изображении. Вы можете выбрать режим **ATW** или **MWB**.

ATW

В режиме **ATW** происходит автоматическая настройка баланса белого в соответствии с цветовой температурой изображения.

MWB

Вы можете вручную задать значения **R GAIN/B GAIN** в диапазоне от 0 до 255 для регулировки оттенка синего/красного цвета на изображении.




Рисунок 3-4 Режим MWB

3.4.3 DAY-NIGHT(Режим день/ночь)

Возможен выбор следующих режимов переключения день/ночь: **Color**, **B/W** и **AUTO**.

COLOR(цвет)

Цветное изображение в дневном режиме все время.

B/W(Ч\Б)

Черно-белое изображение все время, в условиях низкой освещенности включается ИК-подсветка.

AUTO(авто)

Вы можете включить/выключить ИК-подсветку **INFRARED** и установить значение Smart ИК в этом меню.




Рисунок 3-5 Режим день/ночь

● INFRARED (ИК-подсветка)

Вы можете включить/выключить ИК-подсветку.

● SMARTIR (SMART ИК-подсветка)

SmartIR производит автоматическую регулировку мощности ИК-подсветки и позволяет избежать засветки изображения. Значение **SMARTIR** может быть настроено в диапазоне от 0 до 3. Чем выше значение, тем более эффективно будет работать функция. Функция отключена, если выбрано значение 0.

3.4.4 VIDEO SETTING (Настройки видео)

Переместите курсор на **VIDEOSETTING** и нажмите на кнопку выбора для входа в подменю. В подменю настраиваются: **CONTRAST**, **SHARPNESS**, **COLOR GAIN**, **3D DNR** и **MIRROR**.




Рисунок 3-6 Настройки видео

CONTRAST (Контраст)

Определяет различие между светлыми и темными участками изображения. Вы можете установить значение параметра в диапазоне от 1 до 10.

SHARPNESS (Резкость)

Отвечает за количество деталей на изображении. Вы можете установить значение параметра в диапазоне от 1 до 10.

COLOR GAIN (Усиление цвета)

Используется для настройки насыщенности цвета. Вы можете установить значение параметра в диапазоне от 1 до 10.

3D DNR (3D Digital Noise Reduction) (3D цифровое шумоподавление)

3D DNR функция позволяет уменьшить шум на изображении и получить более четкое изображение.

Вы можете установить значение **DNR** в диапазоне от 1 до 10.

MIRROR (Зеркалирование)

Доступен выбор режимов: **DEFAULT**, **H**, **V**, и **HV**.

DEFAULT: функция зеркалирования отключена.

H: Поворот изображения на 180 градусов по горизонтали.

V: Поворот изображения на 180 градусов по вертикали.

HV: Поворот изображения на 180 градусов по горизонтали и вертикали.

3.4.5 FUNC (Функции)

В подменю FUNC вы можете настроить маску приватности, обнаружение движения и ID камеры.

PRIVACY (Маска приватности)

Маска приватности позволяет закрыть области, которые вы не хотите просматривать или записывать. Настраивается до 4 масок.




Рисунок 3-7 Настройка маски приватности

Выберите AREA (область маски) и установите DISPLAY (отображение) в ON. Нажимайте кнопки вверх/вниз/влево/вправо для определения положения и размера области.

MOTION (Обнаружение движения)

При обнаружении движения в предустановленной пользователем области будет срабатывать тревога. Настраивается до 4 областей обнаружения движения.




Рисунок 3-8 Настройка обнаружения движения

Выберите AREA (область) и установите DISPLAY (отображение) в ON. Нажимайте кнопки вверх/вниз/влево/вправо для определения положения и размера области. Настройте SENSITIVITY (чувствительность) в диапазоне от 0 до 100.

CAMERA ID (ID камеры)

Вы можете изменить ID камеры в этом интерфейсе.




Рисунок 3-9 Настройки ID камеры

Установите MODE (режим) в ON. Нажимайте кнопки вверх/вниз/влево/вправо для ID камеры и положения.

3.4.6 RESET (Сброс настроек)

Сброс всех настроек до первоначальных.

3.4.7 SAVE &EXIT (Сохранить и выйти)

Переместите курсор на **SAVE&EXIT** и нажмите OK, чтобы сохранить настройки и выйти из меню.