

ПАСПОРТ IP-видеокамера B56-30R



10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B56-30R ис	справна, работоспособна и признана годной к
эксплуатации.	
Серийный номер изделия:	
- 1	
Дата продажи:	
	штамп
	продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца	От покупателя
ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "НПП "Бевард" Россия.

1. Технические характеристики.

Общие

Общие:		
Сенсор	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Starvis, День/Ночь	
Чувствительность	0.002 лк (день) / 0.001 лк (ночь), при F1	
Угол обзора	От 2.3 до 60.5° (по горизонтали)	
Увеличение	Оптическое: 30x, f=4.7-141 мм	
Мин. расстояние фокусир.	1,5 м	
Управление диафрагмой	DC Drive	
WDR	Аппратный (до 120Дб)	
Шумоподавление	2DNR / 3DNR (регулировка уровня)	
Скорость затвора	От 1/25 до 1/40000 сек. (автоматически, вручную)	
Количество предустановок	60	
Скорость предустановок	200°/c	
Панорамирование	360° (непрерывно)	
Скорость панорамирования	От 5 до 120°/с	
Наклон	От 0 до 90°	
Скорость наклона	От 5 до 120°/с	
	Электромеханический ИК-фильтр	
	Прогрессивное сканирование	

Видео:

Формат сжатия	H.265 MP, H.264 BP/MP/HP, MJPEG (двойное кодирование)	
Разрешение	Основной поток: 1920х1080, 1280х720	
Разрешение	Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268	
Скорость кадров	До 25 к/с	
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)	
	Резкость, насыщенность, экспозиция, гамма-	
Параметры изображения	коррекция, оттенок, автопереворот при переходе	
	через нижнюю точку, BLC, баланс белого	

Аудио:

Аудиовход/выход	1 канал, линейный / 1 канал, линейный
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт	
	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/v6, ARP, FTP, SMTP,	
Сетевые протоколы	DDNS, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP,	
	SSL, UPnP, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF S	
Соединение	DHCP, статический адрес	
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролег	
Пользователи	До 3-ех учетных записей	
Тревожные входы/выходы	1 канал/1 канал	

Эксплуатация:

<u> Эксплуатация:</u>			
Питание	24 B +/-10% (AC)		
Потребляемая мощность	До 48 Вт (с включенным обогревателем)		
Рабочая температура	От -40 до +50°C		
Класс защиты	IP66		
Корпус	Металлический, антивандальный купол		
Размеры (дхв)	ø178x184 мм (без кронштейна)		
Вес (нетто)	3700 г		
V=========	Веб-интерфейс,		
Управление	профессиональное бесплатное ПО		
Системные требования	Internet Explorer 11.х или выше в среде Micros Windows 11/1		

2. Комплект поставки.

2.1	Купольно-поворотная ІР-камера	1 шт.
2.2	Кронштейн для крепления на стену	1 шт.
2.3	Терминальный разъем	1 шт.
2.4	Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Скоростная купольная IP-видеокамера B56-30R уличного исполнения оснащена 2 Мп матрицей SONY Starvis и обеспечивает высокую детализацию изображения.

В56-30 R дополнена революционным форматом сжатия Н.265, который позволяет достигнуть 50% прироста эффективности сжатия видео, сэкономить сетевые ресурсы и уменьшить место, занимаемое архивом.

4. Устройство и принцип работы.


Поворотное устройство, на котором смонтирован видеомодуль разрешения 2

обеспечивает круговой обзор и быстрое перенаправление на любой объект. При этом функция "Автопереворот" позволяет сохранять правильную ориентацию изображения. Переход в требуемую позицию происходит практически моментально (до 200°/с). 30-кратное оптическое увеличение обеспечивает

5. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководствами по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка или настройка оборудования может привести к нарушению его работоспособности и выходу из строя!

6. Габаритный чертеж.

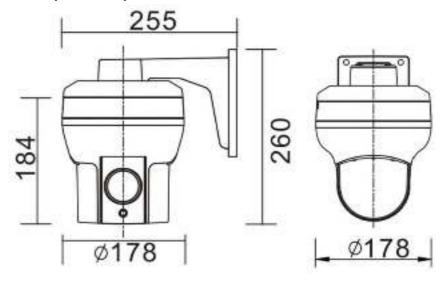

7. Сертификация.

Сертификат соответствия EAЭC N RU Д-RU.PA01.B.77041/21 Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

8. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке: http://www.beward.ru/contact/service/