


Знакомство с видеокамерой

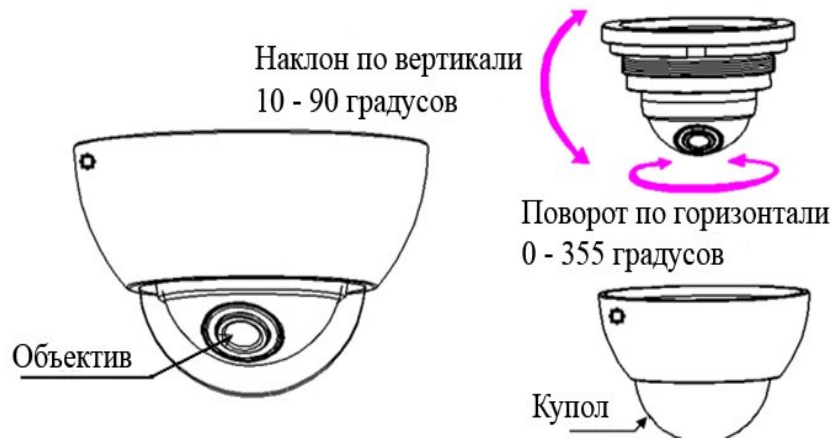


Технические характеристики

| | |
|-----------------------|--|
| Тип матрицы | 1/3" Sony Super HAD CCD |
| Общее число пикселей | 500(Н) * 582(V) |
| Эффективные пиксели | 500(Н) * 582(V) |
| Развёртка | [2:1 чересстрочная 625 линий] |
| Частота развёртки | 15,625КГц (Н) / 50Гц |
| Горизонтальное | Более 420 Твл |
| Минимальное освещение | 0.1 Лк |
| Отношение сигнал/шум | ≥48дБ |
| Затвор | Автоматический электронный, 1/50~1/100000 сек. |
| Система синхронизации | Внутренняя |
| Гамма-коррекция | 0,45 |
| Видеовыход | Композитный, BNC, 1В, 75 Ом |
| Баланс белого | ATW |
| BLC | Автоматический |
| Устранение мерцания | Автоматический |
| ALC | Автоматический |
| Встроенный объектив | Встроенный, 3.6мм, угол обзора 72° |
| Питание | Постоянный ток, 12В / 110мА |
| Диапазон температур | Рабочий от -10°C до 50°C |
| Размеры | 93мм x 93мм x 66мм |
| Вес | ~400 грамм |

* Внешний вид и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

Установка

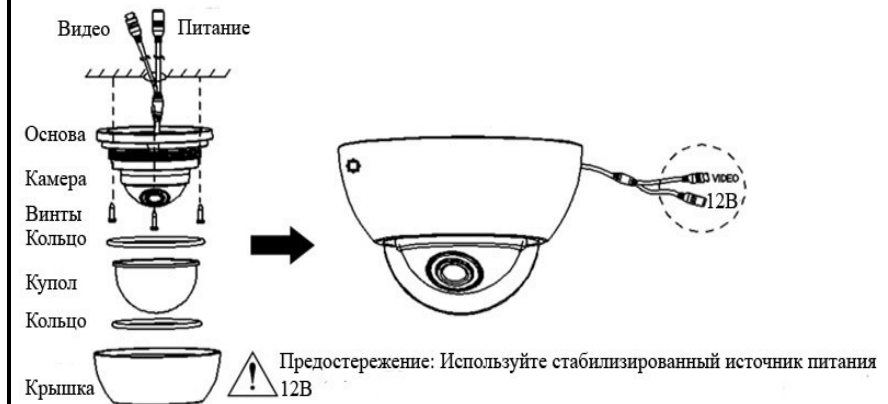

Аксессуары и размеры



Указания по безопасной эксплуатации

1. Электропитание видеокамеры должно обеспечиваться только стабилизированным источником постоянного тока с выходным напряжением 12В.
2. Не разбирайте видеокамеру. Во избежание поражения электрическим током, не выкручивайте винты и не разбирайте корпус видеокамеры. Внутри устройства нет деталей, требующих обслуживания пользователем. По всем вопросам по работе видеокамеры, обратитесь в сертифицированный сервис-центр.
3. Перед первым включением видеокамеры необходимо убедиться в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Невверное соединение может привести к неправильному функционированию либо порче оборудования.
4. Не направляйте видеокамеру на солнце или другие яркие объекты. Это может повлечь повреждение матрицы видеокамеры (CCD) вне зависимости работает она или нет.
5. Не размещайте видеокамеру в местах с электромагнитными помехами. Установка камеры рядом с оборудованием, излучающим сильные электромагнитные поля, может привести к появлению "шума" на мониторе.
6. Не располагайте видеокамеру в местах, где возможно попадание на объектив видеокамеры прямых солнечных лучей, в местах повышенного испарения или парообразования, а также в местах с повышенной вибрацией.

7. Рекомендуется использовать видеокамеру в диапазоне температур от -10°C до +50°C.
8. Берегите видеокамеру от ударов, сильной вибрации и т.д. Видеокамера может быть повреждена при нарушении правил установки или хранения.
9. При чистке корпуса видеокамеры не используйте абразивные средства. Для чистки видеокамеры пользуйтесь чистой, сухой тканью. В случае сильного загрязнения используйте моющее средство.
10. Рабочую область необходимо чистить с осторожностью. Используйте ткань для чистки линз или хлопковую скань, смоченную в этиловом спирте.
11. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут повлечь за собой выход оборудования из строя.

Гарантия

1. На товар предоставляется гарантия сроком 1 год с даты продажи.
Дефектная деталь будет заменена на новую либо восстановлена и заменена заводом-изготовителем
2. Ответственность за транспортировку товара в сервис-центр производителя возлагается на покупателя.
3. Данная гарантия распространяется только на конечного покупателя.
4. Данная гарантия не предоставляется: если производился несертифицированный ремонт или модификация устройства; в любом из случаев выхода из строя устройства, вызванным неправильной эксплуатацией или при наличии повреждений, повлечённых неверной установкой; если устройство имеет изменённые серийные номера.
5. Ответственность компании ограничена стоимостью ремонта/замены устройства, находящегося на гарантии.
6. Если Вы нуждаетесь в гарантийном сервисе, вам следует выслать товар в центр заказчика Компании либо в офис дилера.

Товар в любом случае должен сопровождаться следующим гарантийным талоном.

| Наименование товара | | | | Гарантийный срок |
|---|---------|--------|------|------------------|
| Дата продажи | /день | /месяц | /год | 1 год |
| Дата гарантийного ремонта | | | | |
| Покупатель | Ф.И.О | | | |
| | Телефон | | | |
| Контакт | Ф.И.О | | | |
| | Агент | | | |
| | Телефон | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Перед запросом сертифицированной помощи просим Вас снова прочитать инструкцию - Просим Вас точно описать какую именно проблему с устройством Вы имеете | | | | |
| ISO 9001 ISO 14001 RoHS FC  CE | | | | |

Q-CAM

Антивандалная цветная купольная видеокамера

Модель № QC-502A

Руководство по эксплуатации



Внимательно прочтите перед эксплуатацией и сохраните для последующего использования.