



Благодарим Вас за покупку продукта нашей Компании. Просим Вас внимательно прочесть инструкцию перед установкой или подключением устройства.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.


Особенности:

1. Встроенная ИК-подсветка из 36 ИК-излучателей.
2. Встроенный вариофокальный объектив 3.5 - 8мм
3. Внешняя регулировка настроек объектива (фокусное расстояние и фокус)
4. Класс защиты от влаги и пыли IP55.

Технические характеристики


Тип матрицы	1/3" Sony CCD
Формат видеосигнала	PAL
Горизонтальное разрешение	540 ТВЛ
АРУ	Да
Система синхронизации	Внутренняя
Баланс белого	Автоматический
	Диапазон: 3200 - 10000 °К
Минимальное освещение	0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
Отношение сигнал/шум	≥50дБ
Затвор	Автоматический электронный, 1/50 - 1/12000 сек.
Видеовыход	1Vp-p Композитный / 75 Ом
Гамма-коррекция	0,45
Встроенный объектив	Вариофокальный, 3.5 - 8мм
Диапазон температур	Монтаж: от -10°C до +40°C
	Рабочий: от -30°C до +50°C
Размеры	80мм (В) x 120мм (Ø)
Питание	Постоянный ток, 12В
Дальность ИК-подсветки	30 м
Вес	1 кг

※ Внешний вид и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

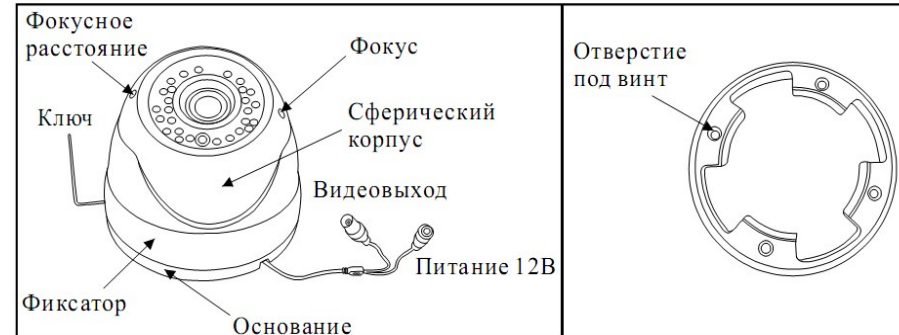

1. Выкрутите фиксирующий винт ключом, находящимся в комплекте с видеокамерой.
2. Поверните фиксатор против часовой стрелки, выньте сферический корпус видеокамеры.
3. Установите основу видеокамеры в предполагаемом месте размещения.
4. Установите сферический корпус видеокамеры, оденьте фиксатор, поверните сферический корпус видеокамеры в нужную сторону, закрепите это положение фиксатором.
5. Зафиксируйте положение кольца-фиксатора винтом с помощью ключа.
6. Установите необходимое фокусное расстояние, настройте фокус

Размеры

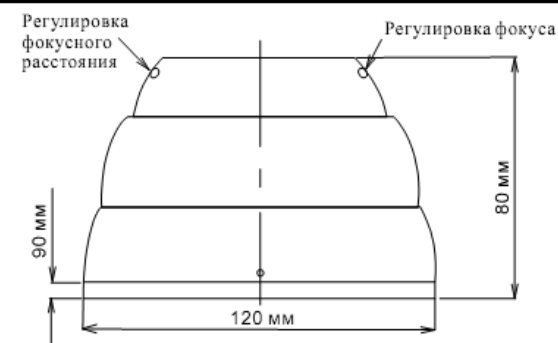

Указания по безопасной эксплуатации

1. Электропитание
 - Для питания видеокамеры используйте источник постоянного тока с выходным напряжением 12В.
 - Перед первым включением видеокамеры необходимо убедиться в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к неправильному функционированию либо порче оборудования.
2. Условия эксплуатации и хранения.
 - Не направляйте видеокамеру на солнце или другие сверхяркие объекты. Это может повлечь повреждение светочувствительной матрицы (CCD) вне зависимости от того, работает она или нет.
 - Не располагайте видеокамеру в местах:
 - а. где возможно попадание на объектив видеокамеры прямых солнечных лучей;
 - б. в местах повышенного испарения или парообразования;
 - в. в местах с повышенной вибрацией;
 - г. в местах, где температура окружающей среды выходит за пределы рабочего диапазона.
 - д. в местах с повышенной вибрацией

3. Рекомендуется использовать видеокамеру в указанном диапазоне температур.
4. Во избежание искажения видеосигнала, не рекомендуется устанавливать видеокамеру в непосредственной близости от источника электромагнитных помех (например, радиотелефона).
5. При установке видеокамеры избегайте внешних повреждений.
6. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут повлечь за собой выход оборудования из строя.
7. При установке видеокамеры обеспечьте необходимый запас провода. Это облегчит в дальнейшем обслуживание видеокамеры.

Гарантия

1. На товар предоставляется гарантия сроком 1 год с даты продажи. Дефектная деталь будет заменена на новую либо восстановлена и заменена заводом-изготовителем.
2. Ответственность за транспортировку товара в сервис-центр производителя возлагается на покупателя.
3. Данная гарантия распространяется только на конечного покупателя.
4. Данная гарантия не предоставляется: если производился несертифицированный ремонт или модификация устройства; в любом из случаев выхода из строя устройства, вызванного неправильной эксплуатацией или при наличии повреждений, повлечённых неверной установкой; если устройство имеет изменённый серийный номер.
5. Ответственность компании ограничена стоимостью ремонта/замены устройства, находящегося на гарантии.
6. Если Вы нуждаетесь в гарантийном сервисе, вам следует выслать товар в центр заказчика Компании либо в офис дилера.

Товар в любом случае должен сопровождаться следующим гарантийным талоном.

Наименование товара				Гарантийный срок
Дата продажи	/день	/месяц	/год	1 год
Дата гарантийного ремонта				
Покупатель	Ф.И.О			
	Телефон			
Контакт	Ф.И.О			
	Агент			
	Телефон			
- Перед запросом сертифицированной помощи просим Вас снова прочитать инструкцию - Просим Вас точно описать какую именно проблему с устройством Вы имеете				
ISO 9001 ISO 14001 RoHS FC CE				

Q-CAM

Уличная цветная видеокамера с ИК-подсветкой

Модель № QC-515PJ

Руководство по эксплуатации



Внимательно прочтите перед эксплуатацией и сохраните для последующего использования.