



# EZ-IP

Видеонаблюдение - это просто

## ПРОСТОЕ И ВЫГОДНОЕ IP-РЕШЕНИЕ

На основе технологии Dahua

# EZ-IP

IP совсем не обязательно означает сложность и высокую цену.

EZ-IP представляет собой IP-оборудование в базовой комплектации и отличается превосходной функциональностью и простотой в использовании.

EZ-IP идеально подходит для небольших и средних объектов, например, для дома, небольшого магазина и других проектов, характерных для малого и среднего бизнеса. EZ-IP представляет собой отличную альтернативу для перехода с аналоговых на IP-системы благодаря простоте в использовании и рентабельности.

Линейка EZ-IP включает IP-видеокамеры и сетевые видеорегистраторы NVR, поддерживающие мониторинг в реальном времени, хранение видеоданных и воспроизведение из архива.

Продукция EZ-IP полностью отвечает стандарту качества Dahua. В ней используются стабильные и надежные компоненты, соответствие стандартам качества подтверждено результатами различных испытаний, включая тестирование на устойчивость к вибрации, влагопроницаемость, долговечность.



# Ключевые особенности

## Smart H.265+

Smart H.265+ — оптимизированная версия кодека H.265, использующая адаптивную стратегию кодирования изображения, динамические показатели GOP и ROI, гибкую многокадровую опорную конструкцию и интеллектуальное шумоподавление. В результате пользователь получает картинку максимального качества при минимальной нагрузке на сеть. Технология Smart H.265+ уменьшает скорость передачи данных и занимаемое место на диске на 70%, по сравнению со стандартным сжатием H.265.

### ■ 24-часовая непрерывная съемка (1080P@25к/с)



На улице

|                                 | H.264       | H.265       | Smart H.265+ |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Место на диске                  | 43,5 Гб     | 22 Гб       | 4,94 Гб      |
| Средний битрейт                 | 4135 Кбит/с | 2092 Кбит/с | 470 Кбит/с   |
| Экономия (по сравнению с H.264) | --          | 49,4%       | 88,6%        |
| Экономия (по сравнению с H.265) | --          | --          | 77,5%        |



Цветная съемка в темном помещении

|                                 | H.264       | H.265       | Smart H.265+ |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Место на диске                  | 36,8 Гб     | 20,7 Гб     | 0,97 Гб      |
| Средний битрейт                 | 3575 Кбит/с | 2011 Кбит/с | 94 Кбит/с    |
| Экономия (по сравнению с H.264) | --          | 43,75%      | 97,3%        |
| Экономия (по сравнению с H.265) | --          | --          | 95,3%        |



В помещении


|                                 | H.264       | H.265       | Smart H.265+ |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Место на диске                  | 43,8 Гб     | 21,46 Гб    | 4,38 Гб      |
| Средний битрейт                 | 4260 Кбит/с | 2087 Кбит/с | 426 Кбит/с   |
| Экономия (по сравнению с H.264) | --          | 51%         | 90%          |
| Экономия (по сравнению с H.265) | --          | --          | 79,6%        |



Ч/Б съемка в темном помещении

|                                 | H.264       | H.265       | Smart H.265+ |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Место на диске                  | 34,4 Гб     | 20,7 Гб     | 0,7 Гб       |
| Средний битрейт                 | 3342 Кбит/с | 2012 Кбит/с | 68 Кбит/с    |
| Экономия (по сравнению с H.264) | --          | 39,8%       | 98%          |
| Экономия (по сравнению с H.265) | --          | --          | 96,6%        |

■ Сколько дней видеозаписи формата full-HD можно хранить на жестком диске на 4 Тб?

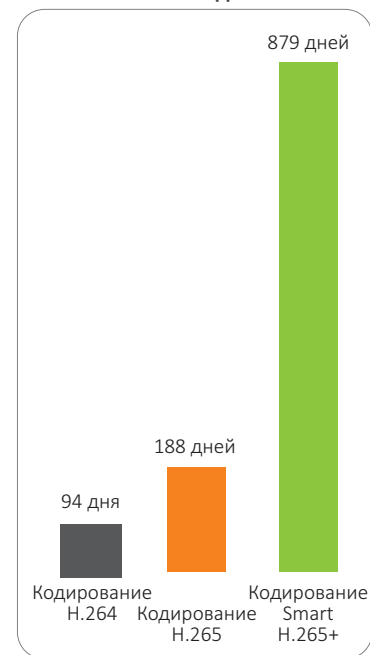

\*Приведенные данные основаны на реальных условиях тестирования, снижение скорости передачи данных может варьироваться в зависимости от условий освещения, наличия движения и особенностей участка съемки.

# Ключевые особенности

## Технология P2P


Нет необходимости в настройке DDNS и портов - достаточно просто отсканировать QR-код и подключиться с вашего телефона напрямую к видеорежиму.

Прямой просмотр в реальном времени, воспроизведение и уведомления с мобильного телефона




## Технология Plug&Play

Простота и удобство в работе - одна из важнейших требований пользователей в сфере безопасности. Во всех видеорежимных EZ-IP используется технология PoE, благодаря чему сетевые видеорежимы работают в режиме Plug&Play.

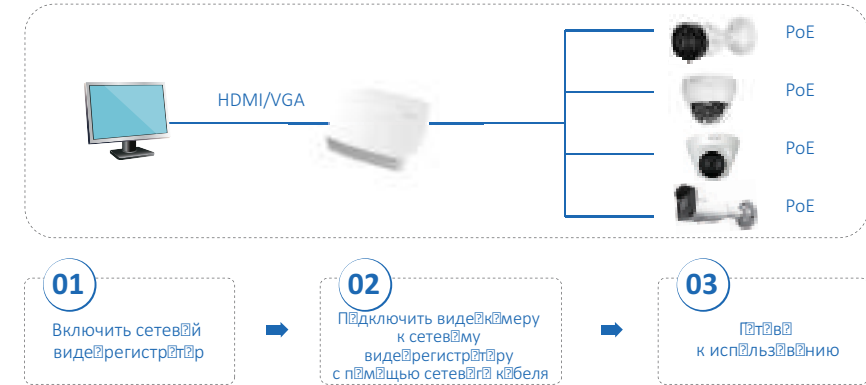

## Быстрый запуск

2Мп видеорежимы работают на новой платформе, которая предусматривает быстрый запуск и схему сборки, повышая скорость запуска более, чем на 50%.

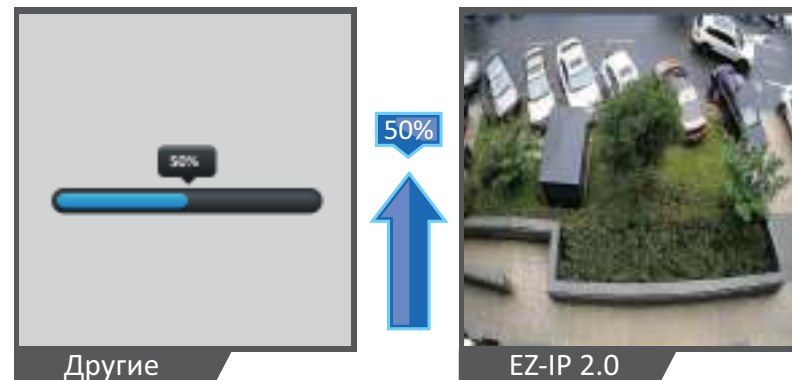

## Smart-декодирование

NVR EZ-IP поддерживает smart-декодирование, с помощью которого система автоматически вычисляет возможности декодирования и автоматически отображает видеосъемку с главного/субпикселя.



# Ключевые особенности

## Разрешение 2Мп и 4Мп

EZ-IP включает видеокамеры с разрешением 2Мп и 4Мп, которые подходят для дома и бизнеса.



## Оптимизация лиц

EZ-IP оптимизирует изображения лиц, помогая идентифицировать их с большей детальностью.



## Большой угол обзора

В сравнении с традиционными объективами, прямоугольное исполнение обеспечивает большой угол обзора для одних и тех же матриц и объективов.



■ Инновационный дизайн объектива



## Всепогодное исполнение

Большинство видеокамер EZ-IP имеет всепогодное исполнение с классом защиты IP67, поэтому их можно устанавливать на улице.



# СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

|                               | Вариофокальные цилиндрические видеокамеры                                         |                                                                                    |                                                                                     | Вариофокальные видеокамеры Turret                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                        | IPC-B2B40-ZS                                                                      | IPC-B2B20-ZS                                                                       | IPC-B2B20-L-ZS                                                                      | IPC-T2B40-ZS                                                                        |
|                               |  |  |  |  |
| Матрица                       | 1/3" 4 Мп CMOS                                                                    | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                   | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                    | 1/3" 4 Мп CMOS                                                                      |
| Объектив                      | 2,8~12 мм/F1.8, моторизованный                                                    | 2,8~12 мм/F1.8, моторизованный                                                     | 2,8~12 мм/F1.8, моторизованный                                                      | 2,8~12 мм/F1.8, моторизованный                                                      |
| Угол обзора                   | 97°~31°                                                                           | 105°~33°                                                                           | 105°~33°                                                                            | 97°~31°                                                                             |
| Чувствительность              | 0,05лк/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,3лк/F1.8(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F1.8(ИК вкл.) | 0,05лк/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,3лк/F1.8(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F1.8(ИК вкл.)  | 0,05лк/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,3лк/F1.8(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F1.8(ИК вкл.)   | 0,05лк/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,3лк/F1.8(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F1.8(ИК вкл.)   |
| Режим день/ночь               | ICR                                                                               | ICR                                                                                | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 |
| Широкий динамический диапазон | DWDR                                                                              | DWDR                                                                               | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                |
| Макс. дальность ИК-подсветки  | 40 м                                                                              | 40 м                                                                               | 40 м                                                                                | 40 м                                                                                |
| Сжатие видеосигнала           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                          | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           |
| Макс. разрешение              | 4 Мп(2560x1440)                                                                   | 1080P(1920x1080)                                                                   | 1080P(1920x1080)                                                                    | 4 Мп(2560x1440)                                                                     |
| Разрешение и частота кадров   | 20к/с@4Мп<br>25к/с@3Мп                                                            | 25к/с@1080P                                                                        | 20к/с@1080P<br>25к/с@1,3Мп                                                          | 20к/с@4Мп<br>25к/с@3Мп                                                              |
| Видеопотоки                   | 2 потока                                                                          | 2 потока                                                                           | 2 потока                                                                            | 2 потока                                                                            |
| Настройка по осям             | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                          | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                           | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                            | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                            |
| Совместимость                 | ONVIF профиль S&G, API                                                            | ONVIF профиль S&G                                                                  | ONVIF профиль S&G                                                                   | ONVIF профиль S&G, API                                                              |
| Класс защиты                  | IP67                                                                              | IP67                                                                               | IP67                                                                                | IP67                                                                                |
| Рабочая температура           | -30°C~+60°C                                                                       | -30°C~+60°C                                                                        | -30°C~+60°C                                                                         | -30°C~+60°C                                                                         |
| Питание                       | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 6,3Вт                                        | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 6,0Вт                                         | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 6,0Вт                                          | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 6,3Вт                                          |

# СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

|                               | Вариофокальные видеокамеры Turret                                                 |                                                                                   | Вариофокальные купольные видеокамеры                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | IPC-T2B20-ZS                                                                      | IPC-T2B20-L-ZS                                                                    | IPC-D2B40-ZS                                                                        | IPC-D2B20-ZS                                                                        | IPC-D2B20-L-ZS                                                                      |
| Модель                        |  |  |  |  |  |
| Матрица                       | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                  | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                  | 1/3" 4 Мп CMOS                                                                      | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                    | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                    |
| Объектив                      | 2,8~12 мм/F1.8, моторизованный                                                    | 2,8~12 мм/F1.8, моторизованный                                                    | 2,8~12 мм/F1.8, моторизованный                                                      | 2,8~12 мм/F1.8, моторизованный                                                      | 2,8~12 мм/F1.8, моторизованный                                                      |
| Угол обзора                   | 105°~33°                                                                          | 105°~33°                                                                          | 97°~31°                                                                             | 105°~33°                                                                            | 105°~33°                                                                            |
| Чувствительность              | 0,05лк/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,3лк/F1.8(Цвет,1/30s,30IRE)<br>0лк/F1.8(ИК вкл.) | 0,05лк/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,3лк/F1.8(Цвет,1/30s,30IRE)<br>0лк/F1.8(ИК вкл.) | 0,05лк/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,3лк/F1.8(Цвет,1/30s,30IRE)<br>0лк/F1.8(ИК вкл.)   | 0,05лк/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,3лк/F1.8(Цвет,1/30s,30IRE)<br>0лк/F1.8(ИК вкл.)   | 0,05лк/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,3лк/F1.8(Цвет,1/30s,30IRE)<br>0лк/F1.8(ИК вкл.)   |
| Режим день/ночь               | ICR                                                                               | ICR                                                                               | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 |
| Широкий динамический диапазон | DWDR                                                                              | DWDR                                                                              | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                |
| Макс. дальность ИК-подсветки  | 40 м                                                                              | 40 м                                                                              | 30 м                                                                                | 30 м                                                                                | 30 м                                                                                |
| Сжатие видеосигнала           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           |
| Макс. разрешение              | 1080P(1920x1080)                                                                  | 1080P(1920x1080)                                                                  | 4 Мп(2560x1440)                                                                     | 1080P(1920x1080)                                                                    | 1080P(1920x1080)                                                                    |
| Разрешение и частота кадров   | 25к/с@1080P                                                                       | 20к/с@1080P<br>25к/с@1,3Мп                                                        | 20к/с@4Мп<br>25к/с@3Мп                                                              | 25к/с@1080P                                                                         | 20к/с@1080P<br>25к/с@1,3Мп                                                          |
| Видеопотоки                   | 2 потока                                                                          | 2 потока                                                                          | 2 потока                                                                            | 2 потока                                                                            | 2 потока                                                                            |
| Настройка по осям             | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                          | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                          | 0°~355°; 0°~75°; 0°~355°                                                            | 0°~355°; 0°~75°; 0°~355°                                                            | 0°~355°; 0°~75°; 0°~355°                                                            |
| Совместимость                 | ONVIF профиль S&G                                                                 | ONVIF профиль S&G                                                                 | ONVIF профиль S&G, API                                                              | ONVIF профиль S&G                                                                   | ONVIF профиль S&G                                                                   |
| Класс защиты                  | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP67                                                                                | IP67                                                                                | IP67                                                                                |
| Рабочая температура           | -30°C~+60°C                                                                       | -30°C~+60°C                                                                       | -30°C~+60°C                                                                         | -30°C~+60°C                                                                         | -30°C~+60°C                                                                         |
| Питание                       | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 6,0Вт                                        | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 6,0Вт                                        | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 6,5Вт                                          | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 6,0Вт                                          | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 6,0Вт                                          |

# СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

|                               | Внутренние купольные мини-видеокамеры с фиксированным фокусным расстоянием        |                                                                                   |                                                                                    | Видеокамеры Turret с фиксированным фокусным расстоянием                             |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                        | IPC-B1B40                                                                         | IPC-B1B20                                                                         | IPC-B1B20-L                                                                        | IPC-T1B40                                                                           | IPC-T1B20                                                                           | IPC-T1B20-L                                                                         |
|                               |  |  |  |  |  |  |
| Матрица                       | 1/3" 4 Мп CMOS                                                                    | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                  | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                   | 1/3" 4 Мп CMOS                                                                      | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                    | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                    |
| Объектив                      | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                          | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                          | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                           | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                            | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                            | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                            |
| Угол обзора                   | 101°/80°                                                                          | 115°/87.5°                                                                        | 115°/87.5°                                                                         | 101°/80°                                                                            | 115°/87.5°                                                                          | 115°/87.5°                                                                          |
| Чувствительность              | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.) | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.) | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.)  | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.)   | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.)   | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.)   |
| Режим день/ночь               | ICR                                                                               | ICR                                                                               | ICR                                                                                | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 |
| Широкий динамический диапазон | DWDR                                                                              | DWDR                                                                              | DWDR                                                                               | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                |
| Макс. дальность ИК-подсветки  | 30 м                                                                              | 30 м                                                                              | 30 м                                                                               | 30 м                                                                                | 30 м                                                                                | 30 м                                                                                |
| Сжатие видеосигнала           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                          | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           |
| Макс. разрешение              | 4 Мп(2560x1440)                                                                   | 1080P(1920x1080)                                                                  | 1080P(1920x1080)                                                                   | 4 Мп(2560x1440)                                                                     | 1080P(1920x1080)                                                                    | 1080P(1920x1080)                                                                    |
| Разрешение и частота кадров   | 20к/с@4Мп<br>25к/с@3Мп                                                            | 25к/с@1080P                                                                       | 20к/с@1080P<br>25к/с@1,3Мп                                                         | 20к/с@4Мп<br>25к/с@3Мп                                                              | 25к/с@1080P                                                                         | 20к/с@1080P<br>25к/с@1,3Мп                                                          |
| Видеопотоки                   | 2 потока                                                                          | 2 потока                                                                          | 2 потока                                                                           | 2 потока                                                                            | 2 потока                                                                            | 2 потока                                                                            |
| Настройка по осям             | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                          | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                          | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                           | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                            | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                            | 0°~360°; 0°~90°; 0°~360°                                                            |
| Совместимость                 | ONVIF профиль S&G, API                                                            | ONVIF профиль S&G                                                                 | ONVIF профиль S&G                                                                  | ONVIF профиль S&G, API                                                              | ONVIF профиль S&G                                                                   | ONVIF профиль S&G                                                                   |
| Класс защиты                  | IP67                                                                              | IP67                                                                              | IP67                                                                               | IP67                                                                                | IP67                                                                                | IP67                                                                                |
| Рабочая температура           | -30°C~+60°C                                                                       | -30°C~+60°C                                                                       | -30°C~+60°C                                                                        | -30°C~+60°C                                                                         | -30°C~+60°C                                                                         | -30°C~+60°C                                                                         |
| Питание                       | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 4,2Вт                                        | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 4,2Вт                                        | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 4,2Вт                                         | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 4,8Вт                                          | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 4,8Вт                                          | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 4,8Вт                                          |

# СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

|                               | Внутренние купольные мини-видеокамеры с фиксированным фокусным расстоянием        |                                                                                   |                                                                                     | Купольные мини-видеокамеры с фиксированным фокусным расстоянием                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | IPC-D1B40                                                                         | IPC-D1B20                                                                         | IPC-D1B20-L                                                                         | IPC-D2B40                                                                           | IPC-D2B20                                                                           | IPC-D2B20-L                                                                         |
| Модель                        |  |  |  |  |  |  |
| Матрица                       | 1/3" 4 Мп CMOS                                                                    | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                  | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                    | 1/3" 4 Мп CMOS                                                                      | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                    | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                    |
| Объектив                      | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                          | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                          | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                            | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                            | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                            | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                            |
| Угол обзора                   | 101°/80°                                                                          | 115°/87.5°                                                                        | 115°/87.5°                                                                          | 101°/80°                                                                            | 115°/87.5°                                                                          | 115°/87.5°                                                                          |
| Чувствительность              | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.) | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.) | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.)   | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.)   | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.)   | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/30s,30IRE)<br>Олк/F2.0(ИК вкл.)   |
| Режим день/ночь               | ICR                                                                               | ICR                                                                               | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 |
| Широкий динамический диапазон | DWDR                                                                              | DWDR                                                                              | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                |
| Макс. дальность ИК-подсветки  | 20 м                                                                              | 20 м                                                                              | 20 м                                                                                | 30 м                                                                                | 30 м                                                                                | 30 м                                                                                |
| Сжатие видеосигнала           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           |
| Макс. разрешение              | 4 Мп(2560x1440)                                                                   | 1080P(1920x1080)                                                                  | 1080P(1920x1080)                                                                    | 4 Мп(2560x1440)                                                                     | 1080P(1920x1080)                                                                    | 1080P(1920x1080)                                                                    |
| Разрешение и частота кадров   | 20к/с@4Мп<br>25к/с@3Мп                                                            | 25к/с@1080P                                                                       | 20к/с@1080P<br>25к/с@1,3Мп                                                          | 20к/с@4Мп<br>25к/с@3Мп                                                              | 25к/с@1080P                                                                         | 20к/с@1080P<br>25к/с@1,3Мп                                                          |
| Видеопотоки                   | 2 потока                                                                          | 2 потока                                                                          | 2 потока                                                                            | 2 потока                                                                            | 2 потока                                                                            | 2 потока                                                                            |
| Настройка по осям             | 0°~355; 0°~70°; 0°~355°                                                           | 0°~355; 0°~70°; 0°~355°                                                           | 0°~355; 0°~70°; 0°~355°                                                             | 0°~355°; 0°~75°; 0°~355°                                                            | 0°~355°; 0°~75°; 0°~355°                                                            | 0°~355°; 0°~75°; 0°~355°                                                            |
| Совместимость                 | ONVIF профиль S&G, API                                                            | ONVIF профиль S&G                                                                 | ONVIF профиль S&G                                                                   | ONVIF профиль S&G, API                                                              | ONVIF профиль S&G                                                                   | ONVIF профиль S&G                                                                   |
| Класс защиты                  | --                                                                                | --                                                                                | --                                                                                  | IP67                                                                                | IP67                                                                                | IP67                                                                                |
| Рабочая температура           | -20°C~+50°C                                                                       | -20°C~+50°C                                                                       | -20°C~+50°C                                                                         | -30°C~+60°C                                                                         | -30°C~+60°C                                                                         | -30°C~+60°C                                                                         |
| Питание                       | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 4,2Вт                                        | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 4Вт                                          | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 4Вт                                            | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 4,4Вт                                          | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 5,1Вт                                          | DC 12В, PoE (802.3af)(класс 0)<br>До 5,1Вт                                          |

# СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

|                           | 2HDD 1U 4K&H.265 NVR                                                              | 1HDD Compact 1U 4K&H.265 NVR                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 1HDD Smart 1U 4K&H.265 NVR                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | NVR2B16                                                                           | NVR1B08HS                                                                         | NVR1B04HS                                                                          | NVR1B08HS-8P                                                                        | NVR1B04HS-4P                                                                        | NVR1B08                                                                             |
| Модель                    |  |  |  |  |  |  |
| Процессор                 | ARM Dual Core CPU                                                                 | ARM Dual Core CPU                                                                 | ARM Dual Core CPU                                                                  | ARM Dual Core CPU                                                                   | ARM Dual Core CPU                                                                   | ARM Dual Core CPU                                                                   |
| Сжатие видеосигнала       | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                          | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           |
| Подключение IP-видеокамер | 16 каналов                                                                        | 8 каналов                                                                         | 4 канала                                                                           | 8 каналов                                                                           | 4 канала                                                                            | 8 каналов                                                                           |
| Входящий битрейт          | 80 Мбит/с                                                                         | 80 Мбит/с                                                                         | 80 Мбит/с                                                                          | 80 Мбит/с                                                                           | 80 Мбит/с                                                                           | 80 Мбит/с                                                                           |
| Декодирование             | 1кн@8Мп/4кн@1080P                                                                 | 1кн@8Мп/4кн@1080P                                                                 | 1кн@8Мп/4кн@1080P                                                                  | 1кн@8Мп/4кн@1080P                                                                   | 1кн@8Мп/4кн@1080P                                                                   | 1кн@8Мп/4кн@1080P                                                                   |
| Видеовыходы               | HDMI, VGA                                                                         | HDMI, VGA                                                                         | HDMI, VGA                                                                          | HDMI, VGA                                                                           | HDMI, VGA                                                                           | HDMI, VGA                                                                           |
| Жесткие диски             | 2×6Тб                                                                             | 1×6Тб                                                                             | 1×6Тб                                                                              | 1×6Тб                                                                               | 1×6Тб                                                                               | 1×6Тб                                                                               |
| RAID                      | --                                                                                | --                                                                                | --                                                                                 | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  |
| eSATA/Mini SAS            | --                                                                                | --                                                                                | --                                                                                 | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  |
| Аудио входы/выходы        | 1/1, двусторонняя аудиосвязь                                                      | 1/1, двусторонняя аудиосвязь                                                      | 1/1, двусторонняя аудиосвязь                                                       | 1/1, двусторонняя аудиосвязь                                                        | 1/1, двусторонняя аудиосвязь                                                        | 1/1, двусторонняя аудиосвязь                                                        |
| Тревожные входы/выходы    | --                                                                                | --                                                                                | --                                                                                 | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  |
| Ethernet                  | Порт 1×1000М                                                                      | Порт 1×1000М                                                                      | Порт 1×1000М                                                                       | Порт 1×1000М                                                                        | Порт 1×1000М                                                                        | Порт 1×1000М                                                                        |
| PoE                       | --                                                                                | --                                                                                | --                                                                                 | 8 портов (IEEE802.3at/af)<br>До 80Вт                                                | 4 порта (IEEE802.3at/af)<br>До 50Вт                                                 | --                                                                                  |
| USB                       | 2 USB2.0                                                                          | 2 USB2.0                                                                          | 2 USB2.0                                                                           | 2 USB2.0                                                                            | 2 USB2.0                                                                            | 2 USB2.0                                                                            |
| Питание                   | DC 12В/4А<br><4Вт (без HDD)                                                       | DC 12В/2А<br><4Вт (без HDD)                                                       | DC 12В/2А<br><4Вт (без HDD)                                                        | DC 48В/2А<br><6Вт (без HDD)                                                         |                                                                                     | DC 12В/2А<br><4Вт (без HDD)                                                         |
| Видеоаналитика            | --                                                                                | --                                                                                | --                                                                                 | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  |
| Особенности               | P2P                                                                               | P2P                                                                               | P2P                                                                                | Plug&Play, P2P                                                                      | Plug&Play, P2P                                                                      | P2P                                                                                 |

# СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

|                           | 1HDD Smart 1U 4K&H.265 NVR                                                        |                                                                                   | 1HDD Cooper H.265 NVR                                                              |                                                                                     |                                                                                     | 1HDD Compact 1U H.265 NVR                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | NVR1B04                                                                           | NVR1B04-4P                                                                        | NVR1B08HC/E                                                                        | NVR1B04HC/E                                                                         | NVR1B04HC-4P/E                                                                      | NVR1B08HS-8P/E                                                                      |
| Модель                    |  |  |  |  |  |  |
| Процессор                 | ARM Dual Core CPU                                                                 | ARM Dual Core CPU                                                                 | ARM Dual Core CPU                                                                  | ARM Dual Core CPU                                                                   | ARM Dual Core CPU                                                                   | ARM Dual Core CPU                                                                   |
| Сжатие видеосигнала       | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                         | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                          | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                           |
| Подключение IP-видеокамер | 4 канала                                                                          | 4 канала                                                                          | 8 каналов                                                                          | 4 канала                                                                            | 4 канала                                                                            | 8 каналов                                                                           |
| Входящий битрейт          | 80 Мбит/с                                                                         | 80 Мбит/с                                                                         | 40 Мбит/с                                                                          | 40 Мбит/с                                                                           | 40 Мбит/с                                                                           | 40 Мбит/с                                                                           |
| Декодирование             | 1кн@8Мп/4кн@1080P                                                                 | 1кн@8Мп/4кн@1080P                                                                 | 1кн@6Мп(25к/с)/4кн@1080P(25к/с)                                                    | 1кн@6Мп(25к/с)/4кн@1080P(25к/с)                                                     | 1кн@6Мп(25к/с)/4кн@1080P(25к/с)                                                     | 1кн@6Мп(25к/с)/4кн@1080P(25к/с)                                                     |
| Видеовыходы               | HDMI, VGA                                                                         | HDMI, VGA                                                                         | HDMI, VGA                                                                          | HDMI, VGA                                                                           | HDMI, VGA                                                                           | HDMI, VGA                                                                           |
| Жесткие диски             | 1×6Тб                                                                             | 1×6Тб                                                                             | 1×4Тб                                                                              | 1×4Тб                                                                               | 1×4Тб                                                                               | 1×4Тб                                                                               |
| RAID                      | --                                                                                | --                                                                                | --                                                                                 | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  |
| eSATA/Mini SAS            | --                                                                                | --                                                                                | --                                                                                 | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  |
| Аудио входы/выходы        | 1/1, двусторонняя аудиосвязь                                                      | 1/1, двусторонняя аудиосвязь                                                      | --                                                                                 | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  |
| Тревожные входы/выходы    | --                                                                                | --                                                                                | --                                                                                 | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  |
| Ethernet                  | Порт 1×1000М                                                                      | Порт 1×1000М                                                                      | Порт 1×1000М                                                                       | Порт 1×1000М                                                                        | Порт 1×1000М                                                                        | Порт 1×1000М                                                                        |
| PoE                       | --                                                                                | 4 порта (IEEE802.3at/af)<br>До 50Вт                                               | --                                                                                 | --                                                                                  | 4 порта (IEEE802.3at/af)<br>До 36Вт                                                 | 8 портов (IEEE802.3at/af)<br>До 72Вт                                                |
| USB                       | 2 USB2.0                                                                          | 2 USB2.0                                                                          | 2 USB2.0                                                                           | 2 USB2.0                                                                            | 2 USB2.0                                                                            | 2 USB2.0                                                                            |
| Питание                   | DC 12В/2А<br><4Вт (без HDD)                                                       | DC 48В/1,25А<br><6Вт (без HDD)                                                    | DC 12В/1,5А<br><2,75Вт (без HDD)                                                   | DC 12В/1,5А<br><2,75Вт (без HDD)                                                    | DC 48В/1,25А<br><3,61Вт (без HDD)                                                   | DC 48В/2А<br><4,29Вт (без HDD)                                                      |
| Видеоаналитика            | --                                                                                | --                                                                                | --                                                                                 | --                                                                                  | --                                                                                  | --                                                                                  |
| Особенности               | P2P                                                                               | Plug&Play,P2P                                                                     | P2P                                                                                | P2P                                                                                 | Plug&Play, P2P                                                                      | Plug&Play, P2P                                                                      |

## КОМПЛЕКТЫ

| Комплекты IP-видеонаблюдения 4кн 1080P H.265 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                       | EZIP-KIT/NVR1B04HC-4P/E-1T/4-B1B20-L                                              | EZIP-KIT/NVR1B04HC-4P/E/4-B1B20-L                                                  | EZIP-KIT/NVR1B04HC-4P/E-1T/4-T1B20-L                                                | EZIP-KIT/NVR1B04HC-4P/E/4-T1B20-L                                                   |
|                                              |  |  |  |  |
| <b>IP-видеокамеры</b>                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Матрица                                      | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                  | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                   | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                    | 1/2.7" 2 Мп CMOS                                                                    |
| Объектив                                     | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                          | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                           | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                            | 2,8мм/F2.0<br>3,6мм/F2.0                                                            |
| Угол обзора                                  | 115°/87.5°                                                                        | 115°/87.5°                                                                         | 115°/87.5°                                                                          | 115°/87.5°                                                                          |
| Чувствительность                             | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0лк/F2.0(ИК вкл.)  | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0лк/F2.0(ИК вкл.)   | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0лк/F2.0(ИК вкл.)    | 0,09лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0,5лк/F2.0(Цвет,1/3s,30IRE)<br>0лк/F2.0(ИК вкл.)    |
| Режим день/ночь                              | ICR                                                                               | ICR                                                                                | ICR                                                                                 | ICR                                                                                 |
| Широкий динамический диапазон                | DWDR                                                                              | DWDR                                                                               | DWDR                                                                                | DWDR                                                                                |
| Макс. дальность ИК-подсветки                 | 30 м                                                                              | 30 м                                                                               | 30 м                                                                                | 30 м                                                                                |
| Сжатие видеосигнала                          | H.265/H.264                                                                       | H.265/H.264                                                                        | H.265/H.264                                                                         | H.265/H.264                                                                         |
| Макс. разрешение                             | 1080P(1920x1080)@20к/с                                                            | 1080P(1920x1080)@20к/с                                                             | 1080P(1920x1080)@20к/с                                                              | 1080P(1920x1080)@20к/с                                                              |
| <b>Сетевые видеорегистраторы</b>             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Подключение IP-видеокамер                    | 4 канала                                                                          | 4 канала                                                                           | 4 канала                                                                            | 4 канала                                                                            |
| Входящий битрейт                             | 40 Мбит/с                                                                         | 40 Мбит/с                                                                          | 40 Мбит/с                                                                           | 40 Мбит/с                                                                           |
| Декодирование                                | 1кн@6Мп(25к/с)/4кн@1080P(25к/с)                                                   | 1кн@6Мп(25к/с)/4кн@1080P(25к/с)                                                    | 1кн@6Мп(25к/с)/4кн@1080P(25к/с)                                                     | 1кн@6Мп(25к/с)/4кн@1080P(25к/с)                                                     |
| Видеовыходы                                  | HDMI, VGA                                                                         | HDMI, VGA                                                                          | HDMI, VGA                                                                           | HDMI, VGA                                                                           |
| Жесткие диски                                | 1x4Тб                                                                             | 1x4Тб                                                                              | 1x4Тб                                                                               | 1x4Тб                                                                               |
| Ethernet                                     | Порт 1x1000M                                                                      | Порт 1x1000M                                                                       | Порт 1x1000M                                                                        | Порт 1x1000M                                                                        |
| PoE                                          | 4 порта (IEEE802.3at/af)<br>До 36Вт                                               | 4 порта (IEEE802.3at/af)<br>До 36Вт                                                | 4 порта (IEEE802.3at/af)<br>До 36Вт                                                 | 4 порта (IEEE802.3at/af)<br>До 36Вт                                                 |
| <b>Аксессуары</b>                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Встроенные HDD                               | 1x1Тб (SkyHawk Lite)                                                              | --                                                                                 | 1x1Тб (SkyHawk Lite)                                                                | --                                                                                  |
| Ethernet-кабели                              | 4x18,3м                                                                           | --                                                                                 | 4x18,3м                                                                             | --                                                                                  |

# АКСЕССУАРЫ

| Тестеры     |                                                                                                                                                         | Блоки питания                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель      | PFM900-E                                                                                                                                                | PFM907                                                                                                                                                                                     | Постоянного тока                                                                    |
| Внешний вид |                                                                        |                                                                                                         |  |
| Описание    | Для IPC, HDCVI, TVI, AHD аналоговых видеокамер<br>TDR, аналоговых видеогенераторов<br>Цифровой мультиметр,<br>монитор данных<br>PoE+, выход DC 12 В/2 А | Для видеокамер IPC, HDCVI, TVI, AHD, CVBS<br>Тестирование Wifi, сетевых кабелей<br>Цифровой мультиметр, OPM, монитор данных<br>Аналоговый видеогенератор<br>PoE+, DC 12 В/2 А, USB 5 В/2 А | Вход AC90~264В<br>Выход DC 12В, 1А<br>-10°C~+55°C<br>CE/FCC/UL/CC                   |


| SD-карты    | Жесткие диски                                                                                      |                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель      | PFM110/111/112/113                                                                                 | ST1000VX008/ST2000VX007                                                                                                                       |
| Внешний вид |                   |                                                            |
| Описание    | Бренд: Dahua<br>Скорость: класс 10<br>(чтение: 90 МБ/с, запись: 20 МБ/с)<br>Объем: 16/32/64/128 Гб | Размер: 3,5 дюйма<br>Объем: 1Тб/2Тб<br>Кол-во поддерживаемых видеокамер: 1-16<br>Рабочая нагрузка: 120Тб/год<br>Ограниченная гарантия: 3 года |

| Кабели      |                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель      | Серия PFM972                                                                                                   | Серия PFM920I                                                                                                | Серия PFM923I                                                                                                                        |
| Внешний вид |                             |                         |                                                 |
| Описание    | Патч-корд UTP CAT5E/6<br>Проводник: Бескислородная медь<br>Оболочка: ПВХ<br>Цвет: желтый<br>Длина: 1 м/2 м/3 м | Кабель UTP CAT5E/6<br>Проводник: Бескислородная медь<br>Оболочка: ПВХ (CPR/UL)<br>Цвет: белый<br>Длина: 305м | Кабель UTP CAT5E/6<br>Проводник: Бескислородная медь<br>Оболочка: С нулевым содержанием галогенов(CPR)<br>Цвет: белый<br>Длина: 305м |

# АКСЕССУАРЫ

| Серия EZ-IPC-B1BXX                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Модель                                                                            | PFA12A (пластик)                                                                  | PFA130-E                                                                           | PFA134                                                                              | PFA134+PFA152-E                                                                     | PFA134+PFA151                                                                       |  |
| Крепление                                                                         | Монтажная коробка                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | Шест/столб                                                                          | Угол                                                                                |  |

| Серия EZ-IPC-B2BXX-ZS                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Модель                                                                            | PFA12A (пластик)                                                                  | PFA135                                                                             | PFA130-E                                                                            | PFA130-E+PFA152-E                                                                   | PFA130-E+PFA151                                                                     |  |
| Крепление                                                                         | Монтажная коробка                                                                 |                                                                                    |                                                                                     | Шест/столб                                                                          | Угол                                                                                |  |

| Серия EZ-IPC-T1BXX                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Модель                                                                              | PFA136                                                                              | PFA130-E                                                                            | PFB203W                                                                               | PFB203W+PFA152-E                                                                      | PFA106+PFB220C                                                                        | PFB203W+PFA151                                                                        |
| Крепление                                                                           | Монтажная коробка                                                                   |                                                                                     | Стена                                                                                 | Шест/столб                                                                            | Потолок (расширение)                                                                  | Угол                                                                                  |

# АКСЕССУАРЫ

| Серия EZ-IPC-T2BXX-ZS                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Модель                                                                            | PFA137                                                                            | PFA130-E                                                                          | PFB203W                                                                             | PFB203W+PFA152-E                                                                    | PFA106+PFB220C                                                                      | PFB203W+PFA151                                                                      |
| Крепление                                                                         | Монтажная коробка                                                                 |                                                                                   | Стена                                                                               | Шест/столб                                                                          | Потолок (расширение)                                                                | Угол                                                                                |

| Серия EZ-IPC-D1BXX                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Модель                                                                            | PFA130-E                                                                          | PFB203W                                                                             | PFB203W+PFA152-E                                                                    | PFA106+PFB220C                                                                      |
| Крепление                                                                         | Монтажная коробка                                                                 | Стена                                                                               | Шест/столб                                                                          | Потолок (расширение)                                                                |

| Серия EZ-IPC-D2BXX(-ZS)                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Модель                                                                              | PFA137                                                                              | PFB203W                                                                              | PFB203W+PFA152-E                                                                      | PFA106+PFB220C                                                                        | PFA200W                                                                               |
| Крепление                                                                           | Монтажная коробка                                                                   | Стена                                                                                | Шест/столб                                                                            | Потолок (расширение)                                                                  | Защита от дождя                                                                       |

## КАЧЕСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

**Dahua в России**

115280, Москва,  
ул. Ленинская Слобода, 19  
Бизнес-Центр "Омега Плаза"  
Тел.: +7 (499) 682-60-00  
Email: info@dahuatech.com

**Dahua в Австралии**

Тел.: +61 299285200  
Email: sales.oc@dahuatech.com

**Dahua в Аргентине**

Email: project.ar@dahuatech.com

**Dahua на Ближнем Востоке**

Тел.: +971 48815300  
Email: sales.me@dahuatech.com  
info.me@dahuatech.com

**Dahua в Болгарии**

Тел.: +35929950013  
Email: support.bg@dahuatech.com

**Dahua в Бразилии**

Тел.: +55 11 32511871  
Vendas: comercial.br@dahuatech.com  
Suporte Técnico: suporte.br@dahuatech.com

**Dahua в Великобритании**

Тел.: +44 (0) 1628 673 667  
Email: sales.uk@dahuatech.com

**Dahua в Венгрии**

Тел.: +36 17899852  
Email: sales.hu@dahuatech.com

**Dahua в Восточной Европе и Скандинавии**

Тел.: +48 223957400  
Email: dh.cen@dahuatech.com

**Dahua в Германии**

Тел.: +49 211 20544121  
Email: sales.de@dahuatech.com

**Dahua в Дании**

Email: Nordic.ne@dahuatech.com

**Dahua в Иберии**

Тел.: +34 917649862  
Email: sales.iberia@dahuatech.com

**Dahua в Индии**

Тел.: +91 1244569100  
Email: sales.india@dahuatech.com

**Dahua в Индонезии**

Email: sales.id@dahuatech.com  
support.id@dahuatech.com

**Dahua в Италии**

Тел.: +39 3703446609  
Email: sales.italy@dahuatech.com

**Dahua в Казахстане**

Тел.: +7 727 3110838  
Email: sales.kz@dahuatech.com

**Dahua в Колумбии**

Тел.: +571 7446110  
Email: sales.co@dahuatech.com  
support.co@dahuatech.com

**Dahua в Малайзии**

Тел.: +60376620731  
Email: sales.my@dahuatech.com

**Dahua в Мексике**

Тел.: +52 55 67231936  
Email: sales.mx@dahuatech.com  
support.mx@dahuatech.com

**Dahua в Нидерландах**

Тел.: +31 (0) 79 799 96 96  
Email: sales.benelux@dahuatech.com

**Dahua в Панаме**

Email: sales.pa@dahuatech.com  
Поддержка: support.pa@dahuatech.com  
**Dahua в Перу**  
Тел.: +511 500-8555  
Email: sales.pe@dahuatech.com  
support.pe@dahuatech.com

**Dahua в Польше**

Тел.: +48 223957400  
Email: biuro.pl@dahuatech.com

**Dahua в Румынии**

Email: marketing.ro@dahuatech.com

**Dahua в Сербии**

Тел.: +38 1 (11) 4429999  
Email: dh.srb@dahuatech.com

**Dahua в Сингапуре**

Тел.: +65 65380952  
Email: sales.sg@dahuatech.com

**Dahua в США**

Тел.: +1 (949) 679-7777  
Email: sales.usa@dahuatech.com  
support.usa@dahuatech.com

**Dahua в Тайланде**

Тел.: +66 2541 5188  
Email: info.th@dahuatech.com  
hr.th@dahuatech.com

**Dahua в Турции**

Email: sales.tr@dahuatech.com  
support.tr@dahuatech.com

**Dahua во Франции**

+33 1 48 53 70 53  
Email: sales.france@dahuatech.com

**Dahua в Чехии**

Тел.: +420 225 986 001  
Email: admin.cz@dahuatech.com

**Dahua в Чили**

Тел.: +56 232705421  
Email: sales.cl@dahuatech.com  
support.chile@dahuatech.com

**Dahua в ЮАР**

Email: sales.za@dahuatech.com

**Dahua Южной Кореи**

Тел.: +82 7081618889  
Email: sales.kr@dahuatech.com  
support.kr@dahuatech.com

\* Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

ПРОДУКЦИЯ EZ-IP - 03 октября 2018 г.

**DAHUA TECHNOLOGY**

№1199 Бинян Род, уезд Биньян, Ханчжоу, Китай. 310053  
Тел.: +86-571-87688883 Факс: +86-571-87688815  
Email: overseas@dahuatech.com  
www.dahuasecurity.com



© Dahua Technology, Все права защищены