

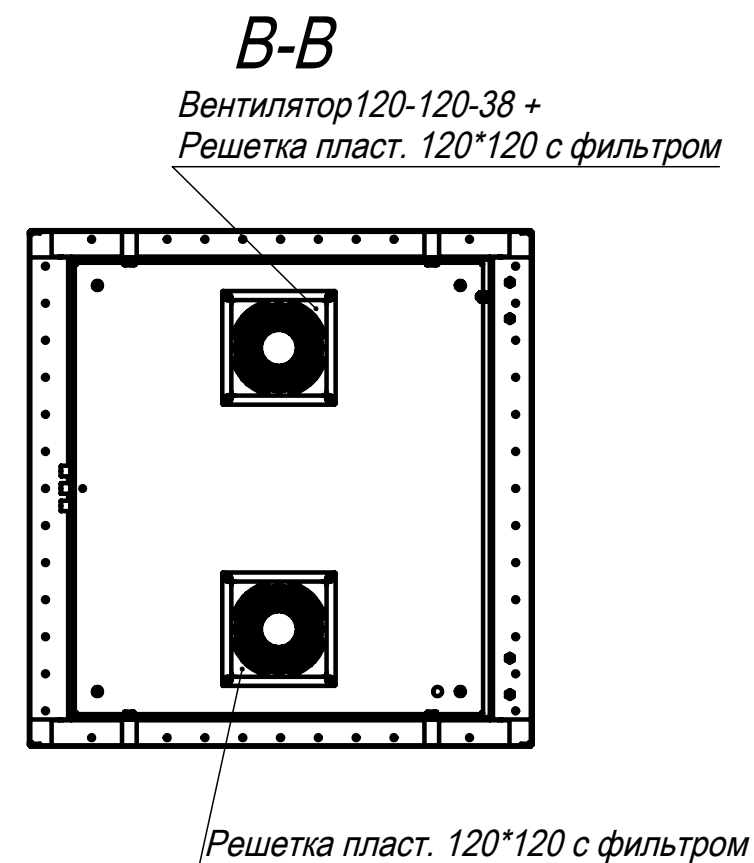
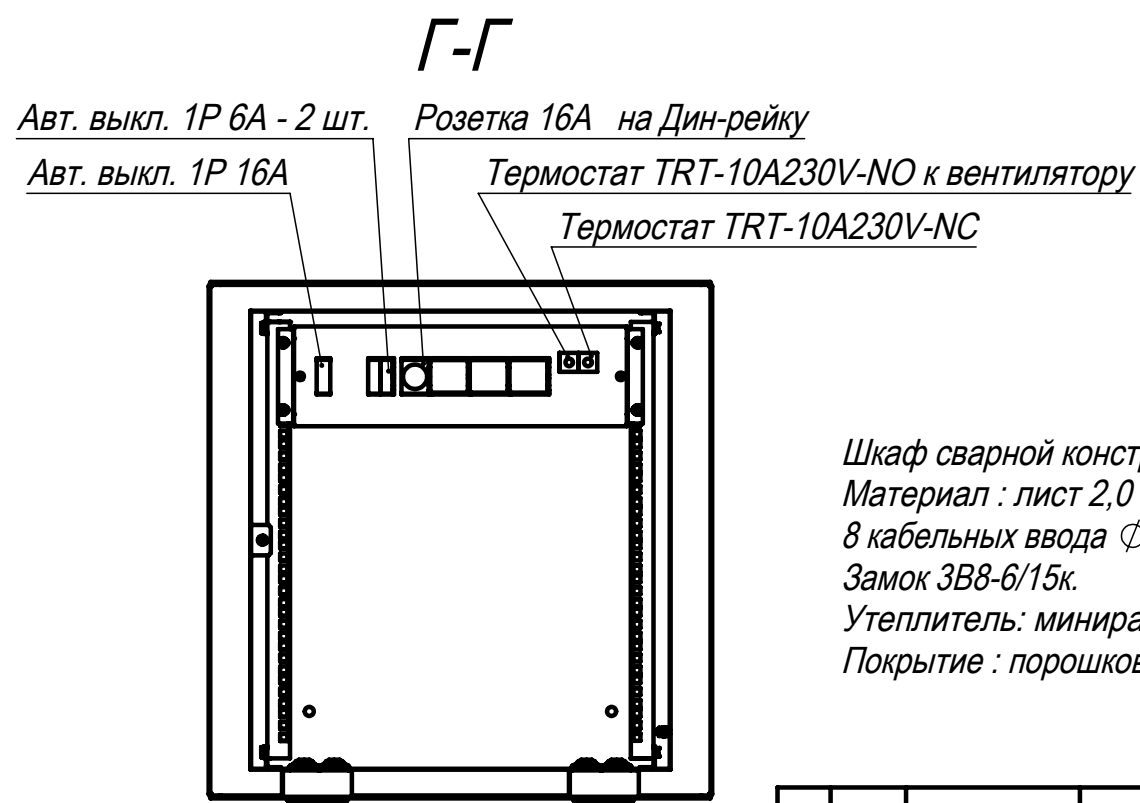
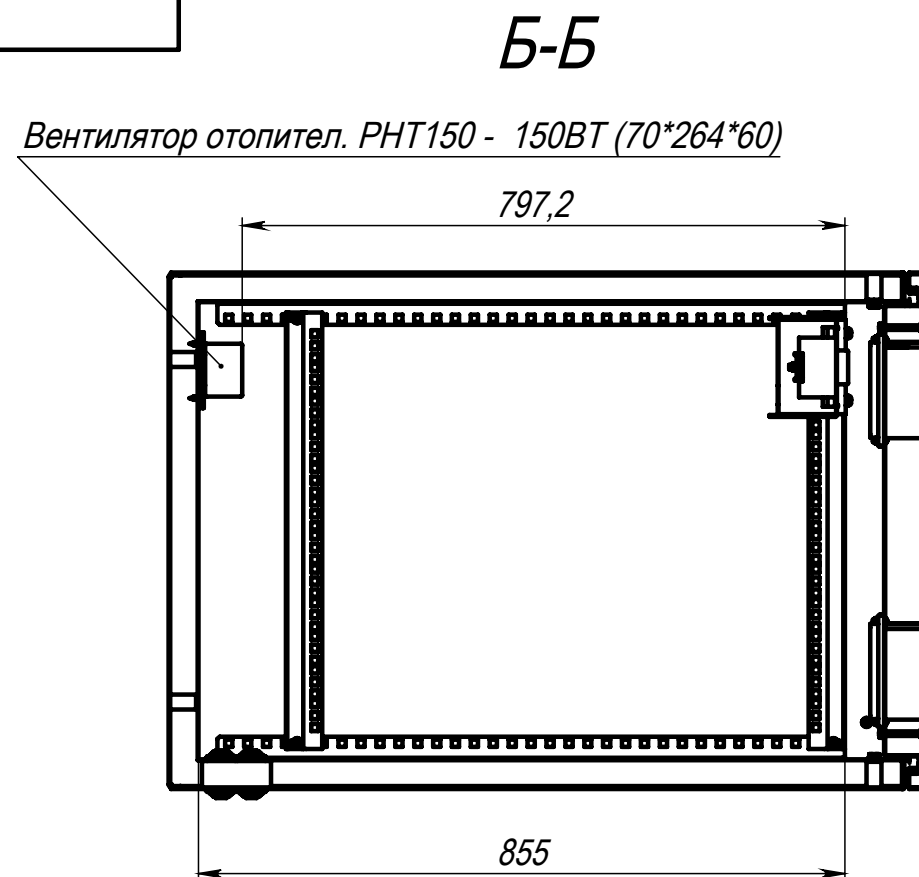
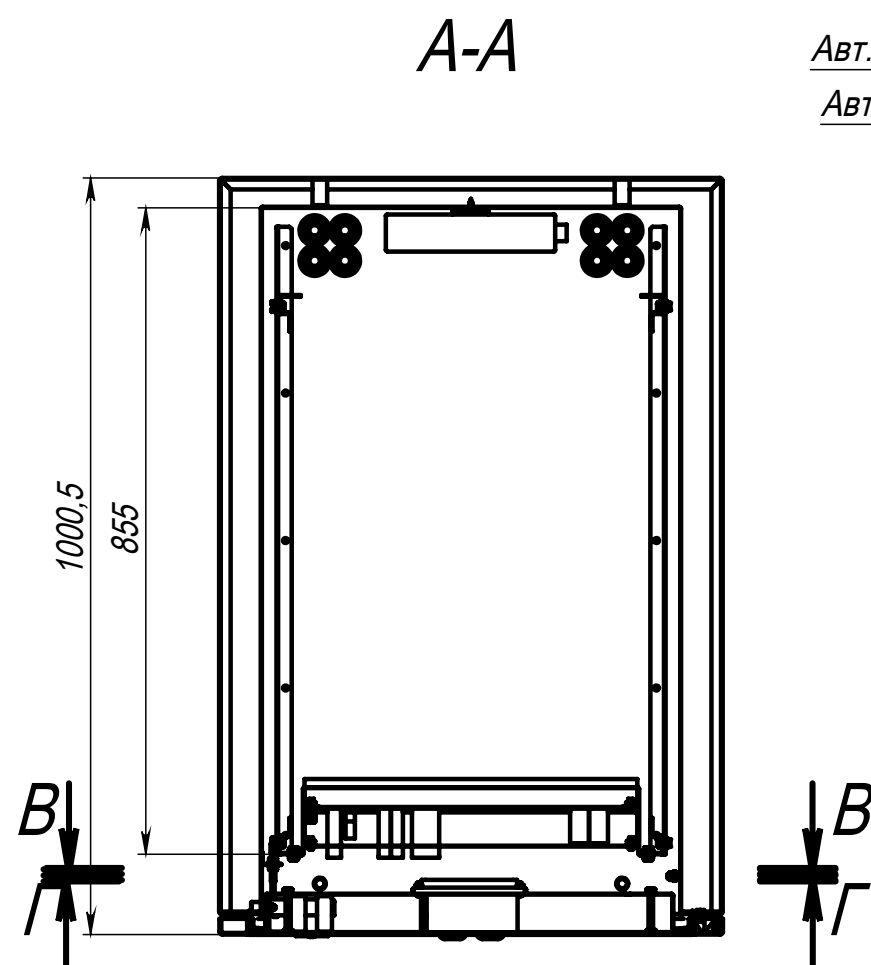


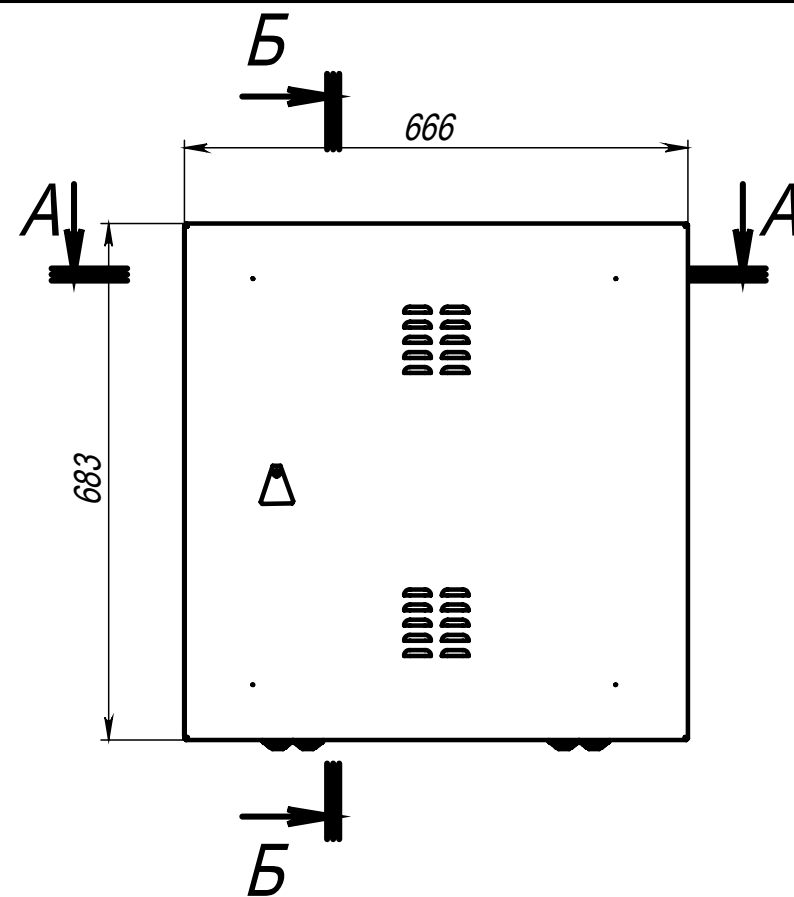

Шкаф сварной конструкции.
Материал : лист 2,0 и 1,2 мм.
8 кабельных вводов Φ 32 мм заглушены резиновыми сальниками.
Замок ЗВ8-6/15к.
Утеплитель: миниральная вата.
Покрытие : порошково-плимерное.

					TR-098W										
					TR-098W					Лит.		Масса	Масштаб		
														105.61	1:10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											
Разраб.	Головецкий														
Пров.															
Т. контр.										Лист		Листов 1			
Н. контр.															
УТВ.															

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

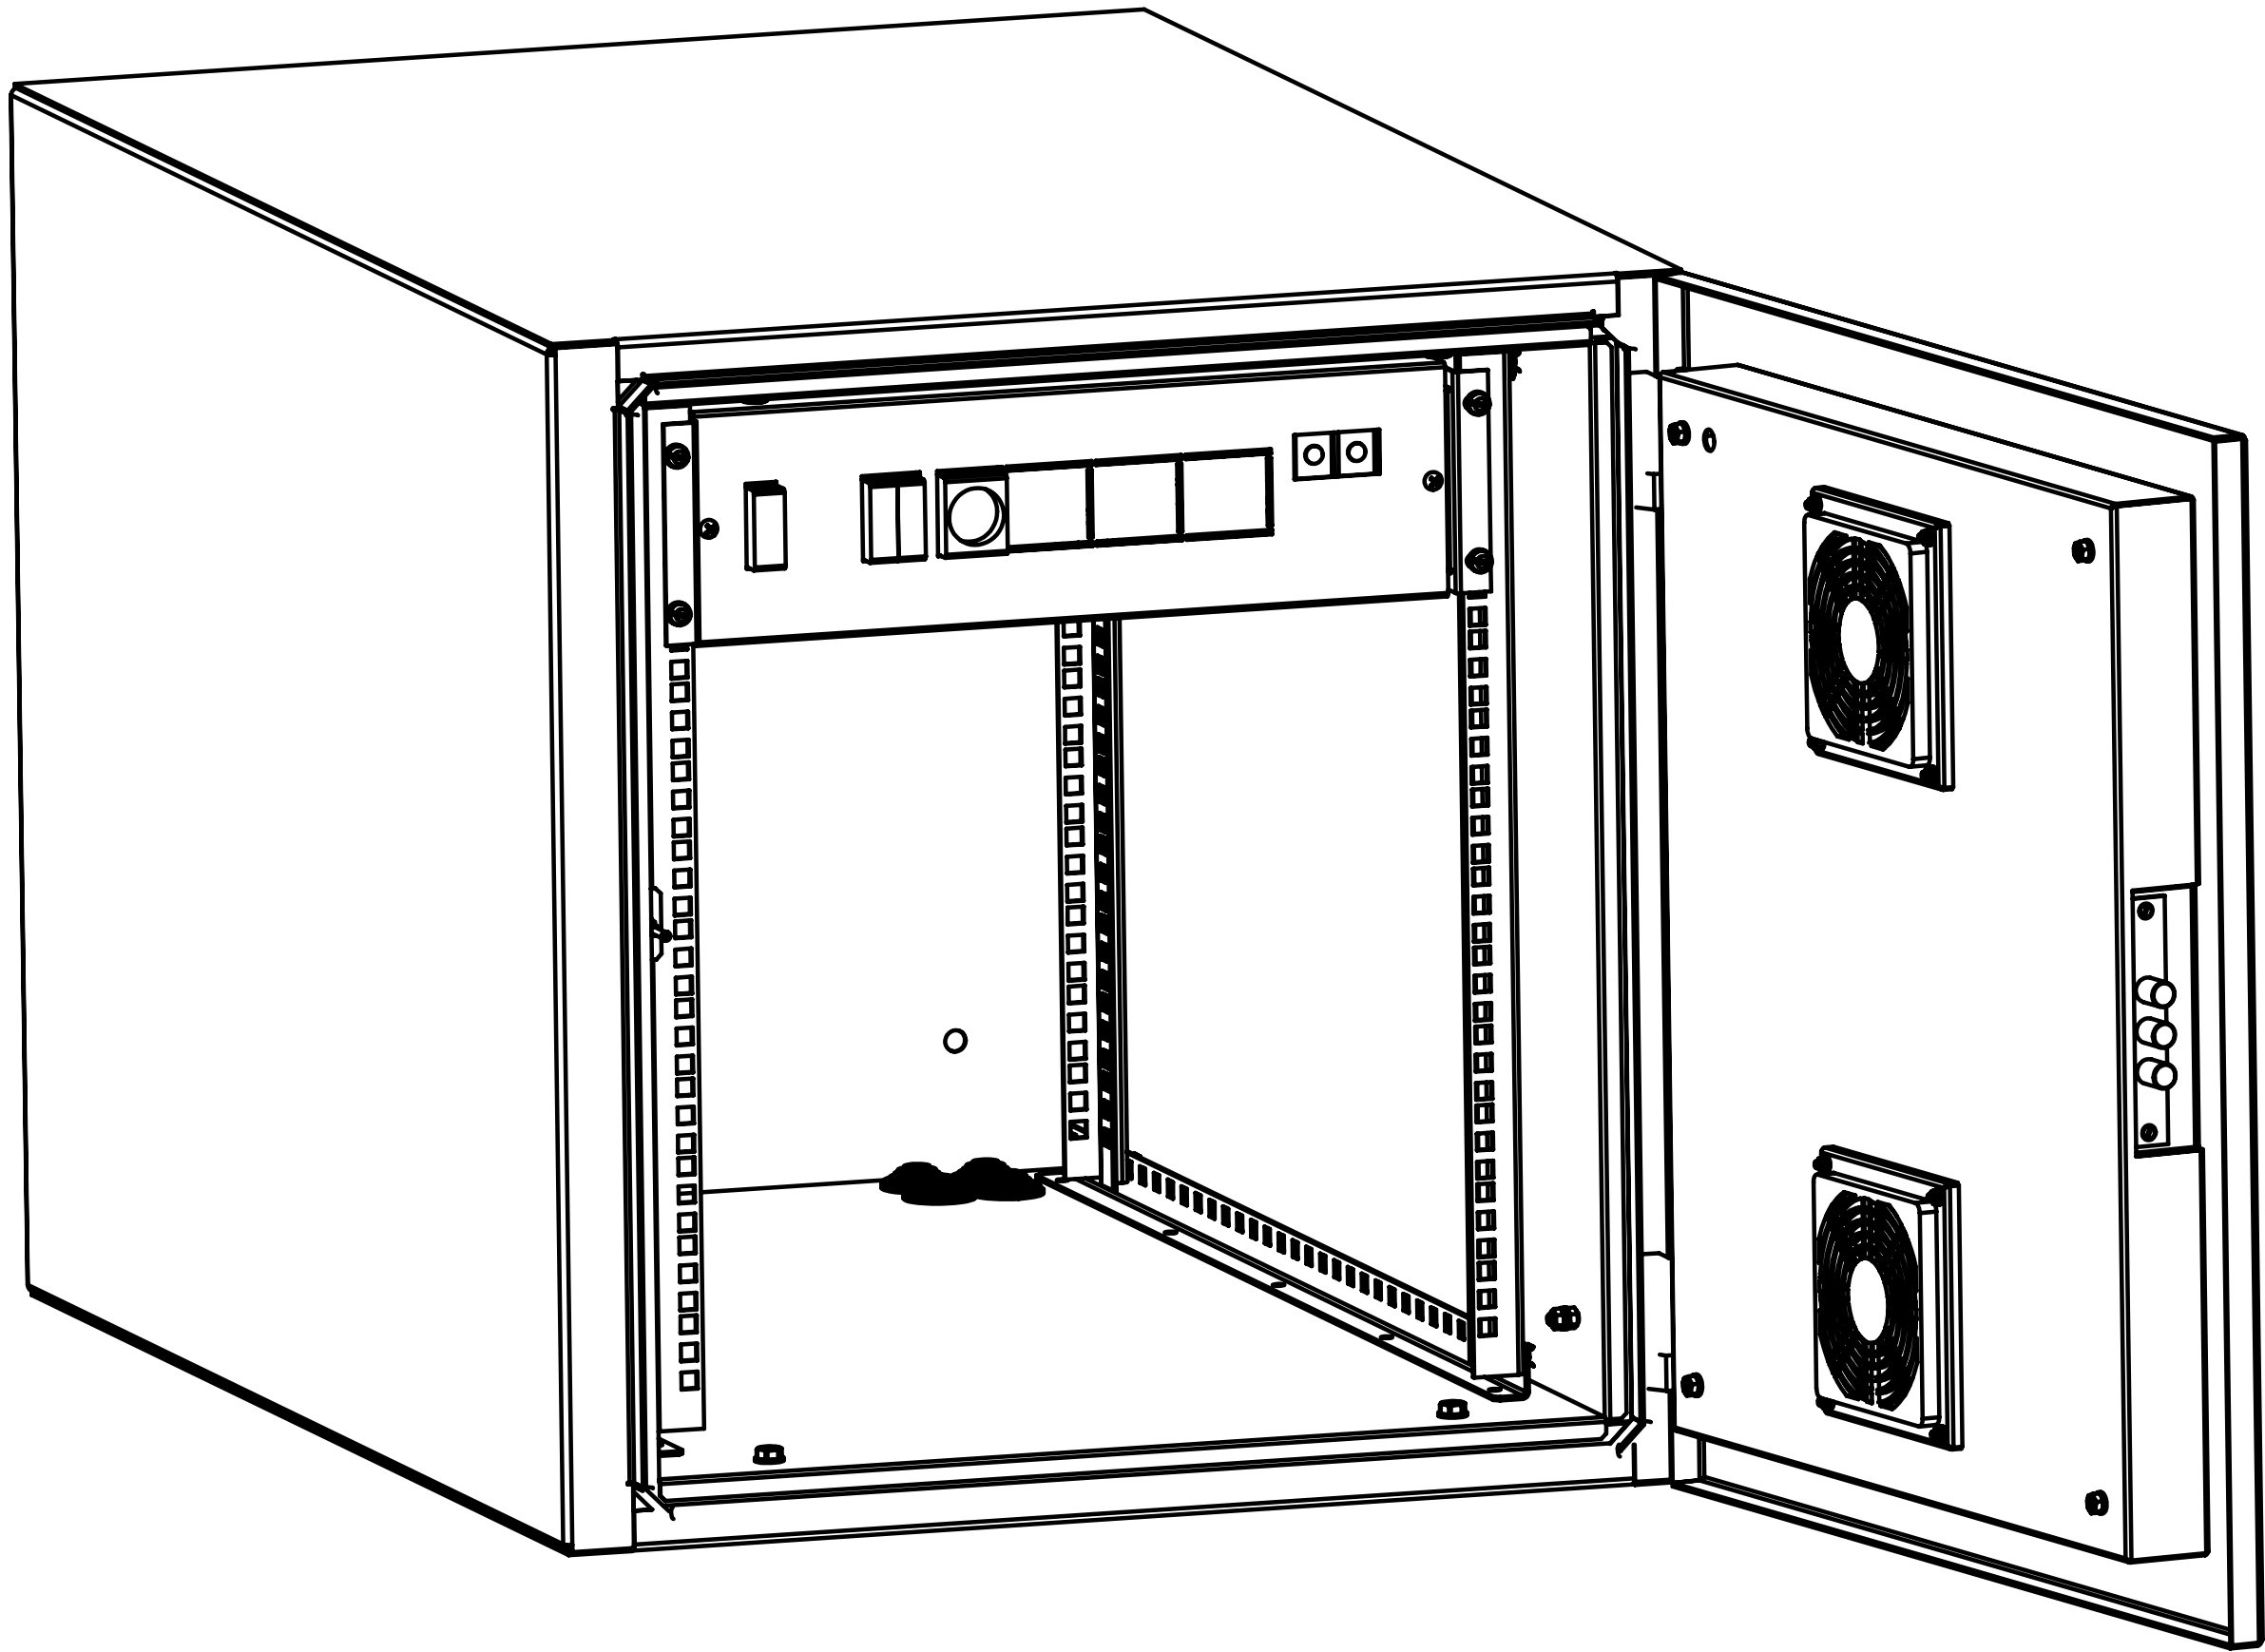

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шифр:

TR-098W

Копировал

Формат А3