


ПромрукаВ
Русский производитель электрики

Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 750 красная.



Диаметр	Размеры, мм		Муфта соединительная (артикул)	Кольцо уплотнительное (артикул)	Кольцевая жесткость (SN)	Длина в упаковке L, м ±2%	Труба гофрированная двустенная (артикул)
	D	D1					
φ50	50.4	39.2	PR08.3108	PR08.3156	SN38	100/150	PR15.0041/PR15.0276
φ63	63.5	50.2	PR08.3109	PR08.3157	SN29	100	PR15.0045
φ75	75.6	60.6	PR08.3102	PR08.3516	SN24	50/100	PR15.0176/PR15.0242
φ90	90.5	75.2	PR08.3103	PR08.3158	SN19	50	PR15.0049
φ110	110.8	92.3	PR13.0319	PR08.3159	SN16	50	PR15.0053
φ125	126	105.6	PR08.3100	PR08.3160	SN14	50	PR15.0057
φ160	161	136.7	PR08.3119	PR08.3502	SN10	50	PR15.0177
φ200	201.5	169.7	PR08.3501	PR08.3646	SN8	35	PR15.0178

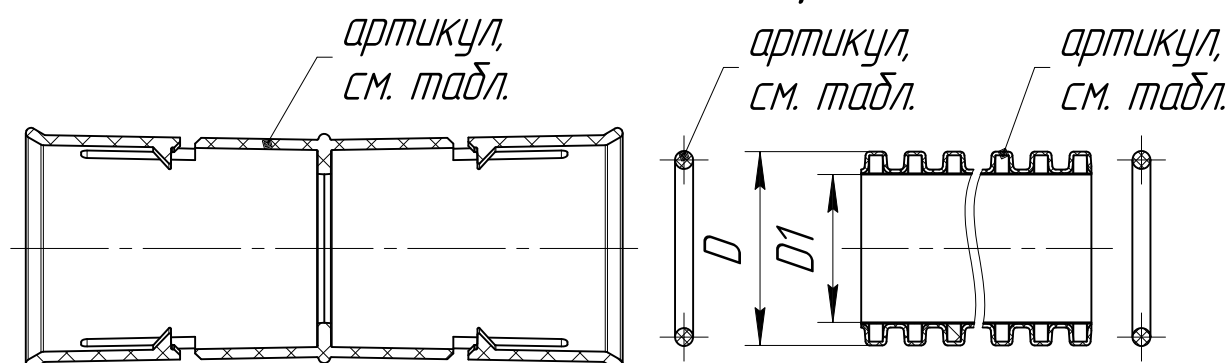