

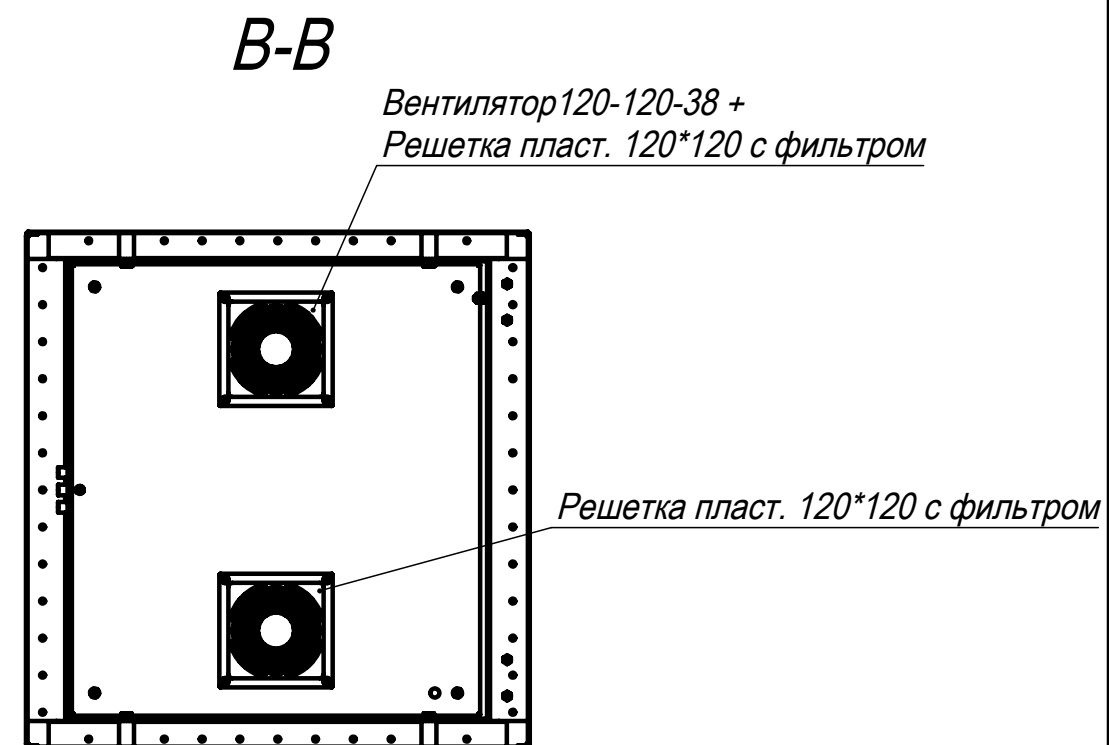
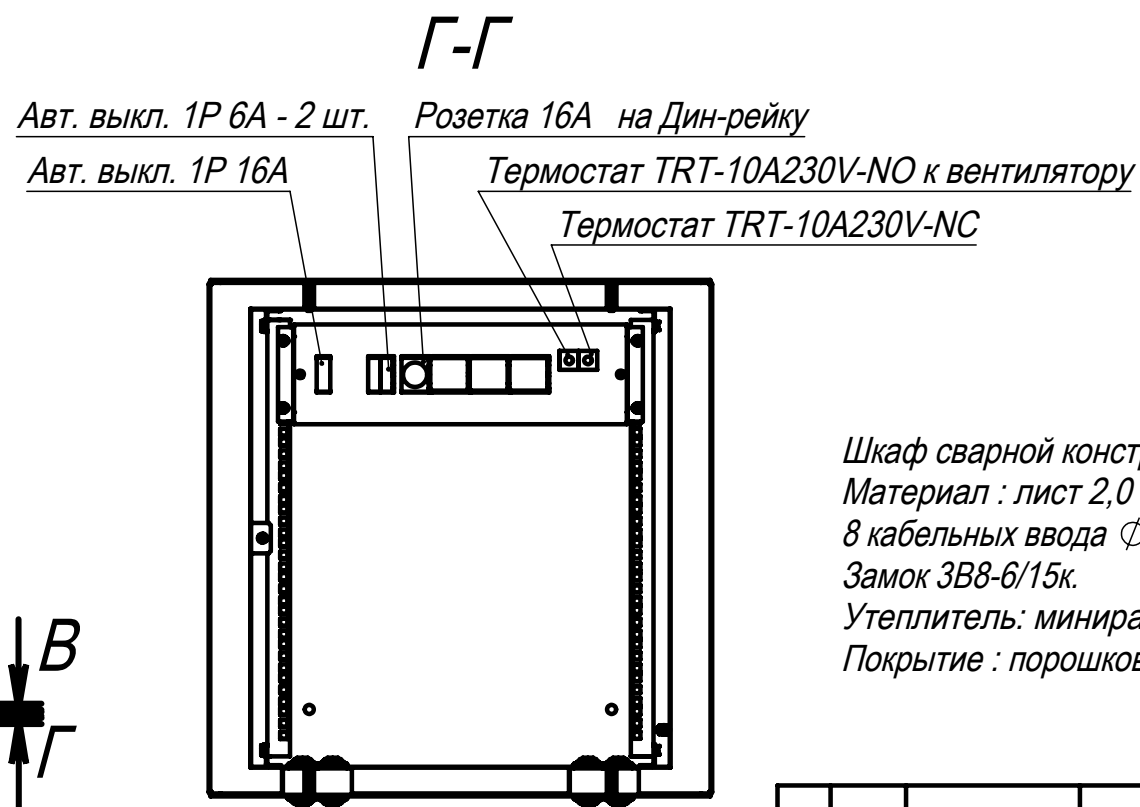
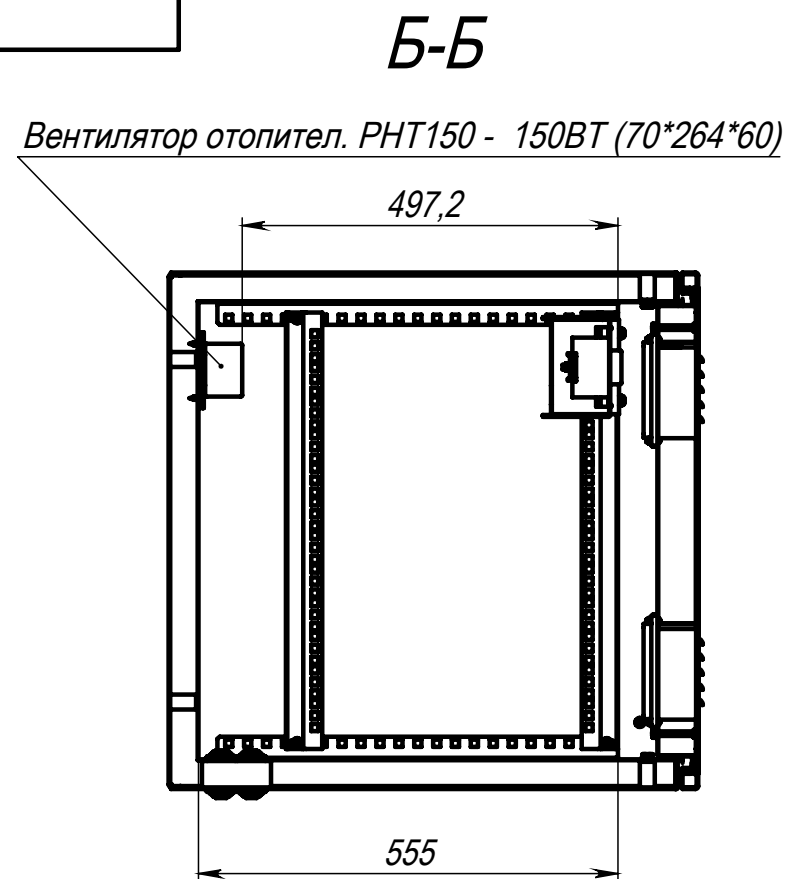
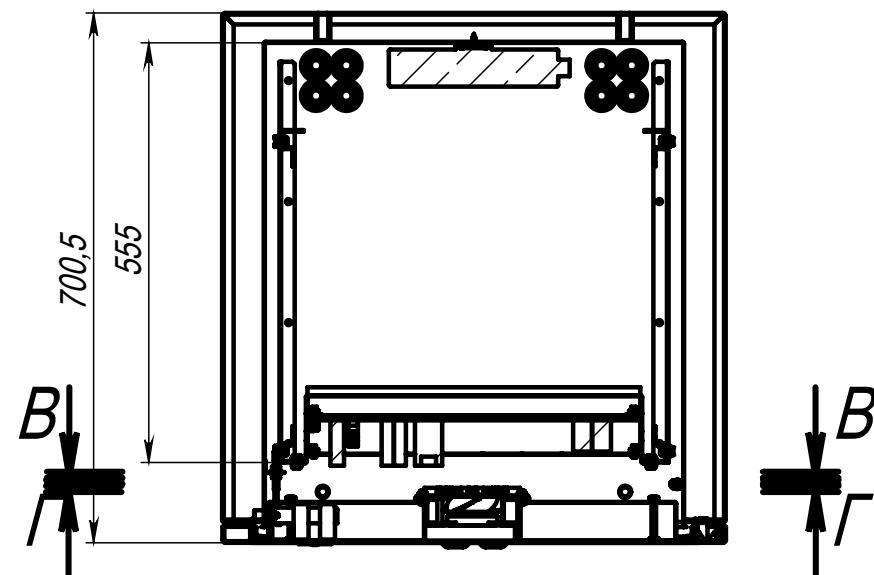


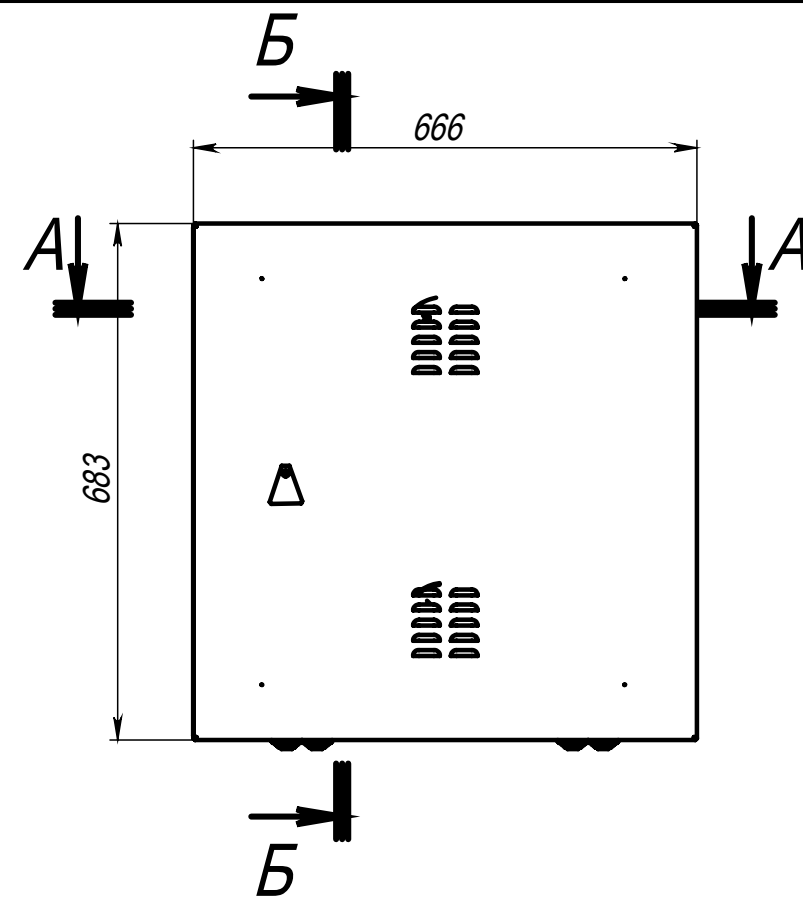

*Шкаф сварной конструкции.
Материал : лист 2,0 и 1,2 мм.
8 кабельных ввода Φ 32 мм заглушены резиновыми сальниками.
Замок ЗВ8-6/15к.
Утеплитель: миниральная вата.
Покрытие : порошково-плимерное.*

					TR-096W												
												Лит.		Масса	Масштаб		
																85.53	1:10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата													
Разраб.	Головецкий																
Пров.												Лист		Листов 1			
Т. контр.																	
Н. контр.																	
Утв.																	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

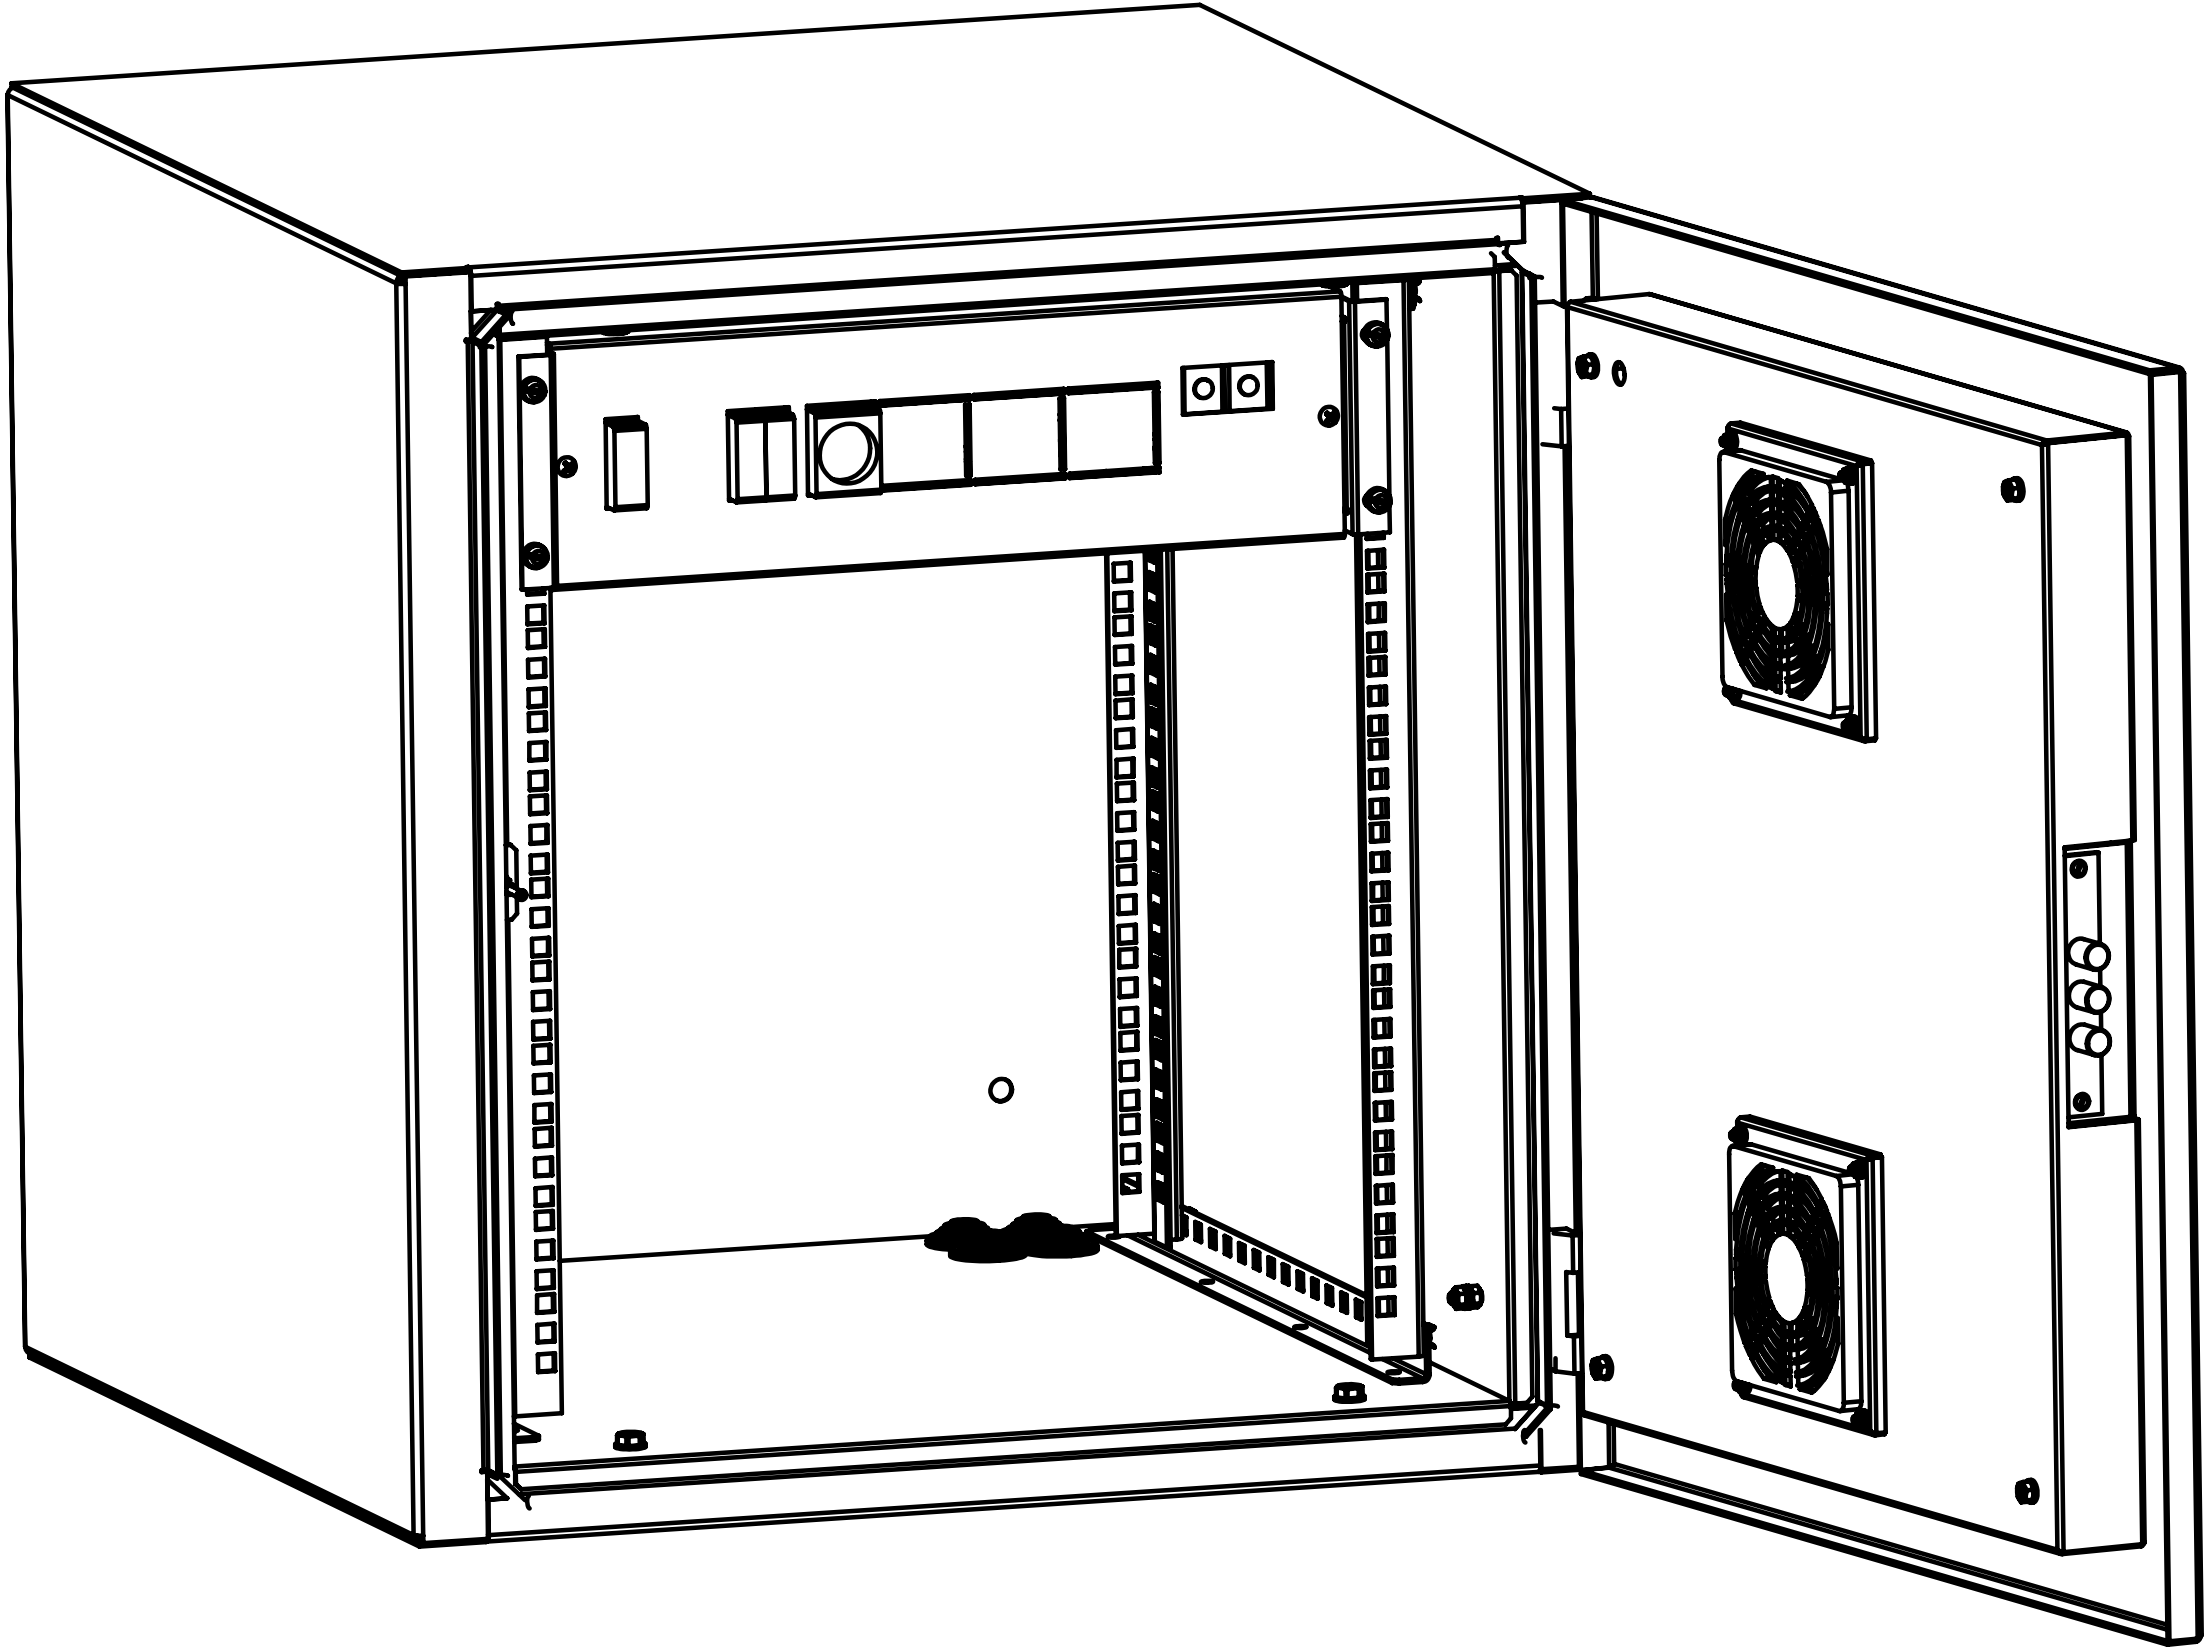

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TR-096W

Шифр:

Копировал

Формат А3

Лист
2

Файл K-3555_ШКК-9У-550.00.00.00ГЧ