

## EC-UCB-55-UD2-BK-10

### Кабельный соединитель NETLAN


RJ45-RJ45 (8P8C), Кат.5е, неэкран.,  
черный, уп-ка 10шт.

- ✓ Надежное соединение двух кабельных сегментов
- ✓ Возможность дальнейшей перекоммутации

Проходные кабельные соединители **EC-UCB-55-UD2-BK-10** с разъемами RJ45-RJ45 (8P8C) представляют собой универсальное и функциональное решение для соединения двух кабельных сегментов. Пара коннекторов и устройство для обжима всегда найдется в арсенале монтажника, что позволяет с легкостью применять данные соединители. Это решение идеально для ситуаций, в которых требуется удлинение или ремонт постоянной линии. К тому же, данный соединитель создает разъемный контакт, позволяющий легко переключить один кабель на другой при необходимости.

Проходные соединители выполнены в чёрном цвете и соответствуют категории 5е. Разводка кабеля производится по двум стандартам: T568A или T568B.

Все розетки и соединители NETLAN поставляются упаковками по 10шт. с возможностью дальнейшей перекоммутации поштучно.

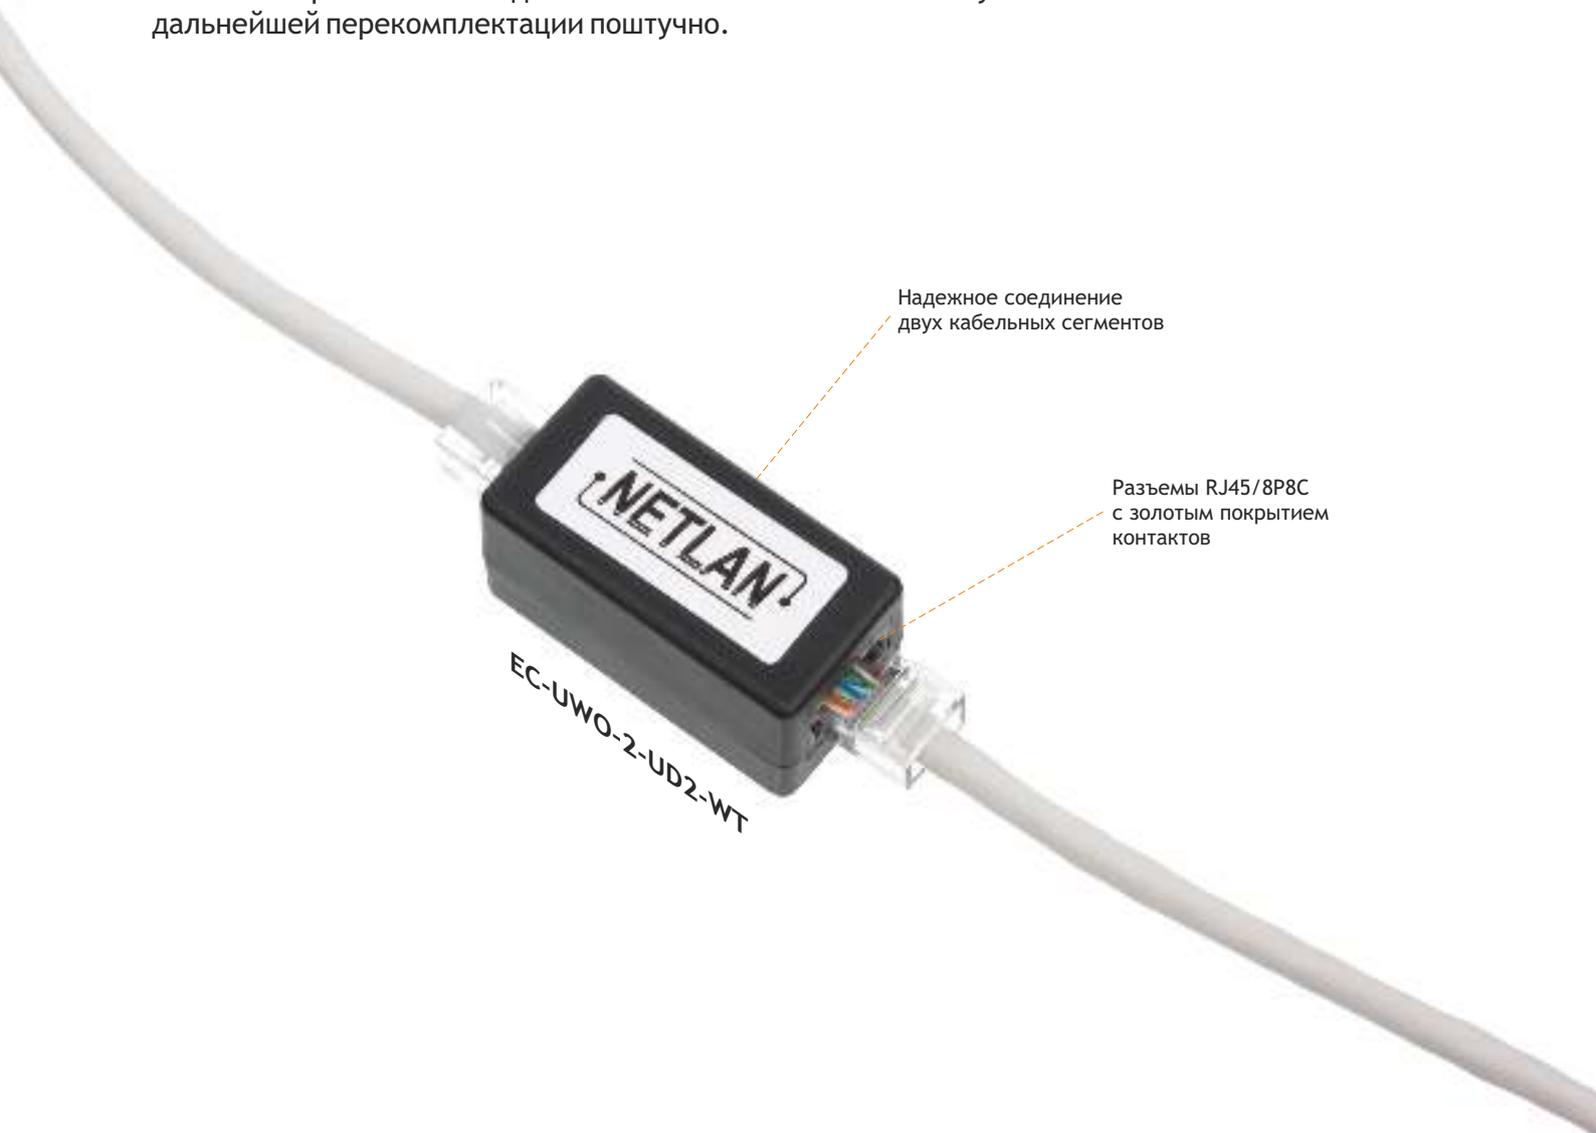

Надежное соединение  
двух кабельных сегментов

Разъемы RJ45/8P8C  
с золотым покрытием  
контактов

EC-UWO-2-UD2-WT

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ЕС-UCB-55-UD2-BK-10
Категория	5е
Полоса пропускания	100 МГц
Исполнение	Неэкранированное
Способ соединения	Через коннекторы
Тип портов	RJ45/8P8C-RJ45/8P8C
Схема разводки	T568A/B
Монтаж	-
Цвет	Черный
Размеры, ШxВxГ, мм	24x26x47
Соответствие стандартам	Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +70
Упаковка	Индивидуальный полиэтиленовый пакет + групповой пакет, по 10 шт. в пачке
Гарантия	1 год

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кат.	Тип	Групповая упаковка (базовая)			Транспортная коробка		
			Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
ЕС-UCB-55-UD2-BK-10	5е	RJ45-RJ45	10 шт./уп.	110x100x25	0,190	50 уп.	30x280x240	10,0

### Базовая комплектация:

Кабельный соединитель 10 шт.

### Сопутствующие товары:

Кабели NETLAN кат. 5/5е, U/UTP:  
 ЕС-UU002-5-PVC-GY - 2 пары, ПВХ  
 ЕС-UU004-5E-PVC-GY - 4 пары, ПВХ  
 УЕС-UU002-5-PVC-GY-5 - 2 пары, ПВХ  
 УЕС-UU004-5E-PVC-GY - 4 пары, ПВХ  
 ССА-UU002-5-PVC-GY - 2 пары ССА, ПВХ  
 ССА-UU004-5E-PVC-GY - 4 пары ССА, ПВХ  
 УСА-UU002-PVC-GY - 2 пары ССА, ПВХ  
 УСА-UU004-PVC-GY - 4 пары ССА, ПВХ

Коммутационные шнуры кат. 5е, U/UTP, 0,5...10 м:  
 ЕС-PC4UD55B-XXX-GY-10 - ПВХ, уп-ка 10 шт.

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B

Устройства обжимные (кримперы):

NMC-568R, NMC-500R, NMC-2008AR

Коннекторы: ЕС-UP8P8C-5E-003-TR-1000

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT