

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ДЛЯ IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ





4 портовый коммутатор с SFP-портом **STP-411**



- ▶ 4 порта RJ-45 10/100 Мбит/с
- ▶ 1 порт 10/100 Мбит/с
- ▶ 1 порт 100 Мбит/с SFP
- ▶ Порт для SFP модулей: подключение до 120 км (тип и модель модуля выбираются в зависимости от типа волокна и требуемого расстояния)



STP-411 - разработан специально для решений IP Видеонаблюдения

**Отличается от обычных коммутаторов
повышенной надежностью и расширенным набором функций**

Порт SFP

до 120 км

1 порт с интерфейсом для установки Гигабитных оптических SFP модулей для передачи сигнала на большие расстояния

100 Мбит/с

Интерфейс для подключения к IP видеорегистратору или серверам.

4 x 100 Мбит/с

Пропускной способности канала в 100 Мбит/с достаточно для передачи видеопотока к IP видеорегистратору или серверам от любой современной IP камеры*

* - При использовании качественного кабеля расстояние подачи питания до 250 метров



до 4 IP-камер

...





Оптимизация для работы с видеопотоком 24/7

STR-411

Нет задержек



- ▶ Высококачественный изолированный трансформатор с защитой портов
- ▶ Чипсет коммутатора: Marwell (США)
- ▶ Оптимизированная архитектура коммутатора с минимальными задержками
- ▶ Увеличенный размер пакетного буфера и таблицы MAC-адресов

**Обычные
коммутаторы**

Большие задержки

Потеря пакетов



- ▶ Дешевый разделительный трансформатор или его отсутствие
- ▶ Небольшой размер пакетного буфера и таблицы MAC-адресов
- ▶ Архитектура не оптимизированная для работы с большим количеством видеопотоков при работе 24/7




ОПТИМИЗИРОВАНО
ДЛЯ IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

BEWARD
IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Множество вариантов монтажа коммутатора

Все типы крепежа в штатном комплекте поставки

Установка на DIN-рейку

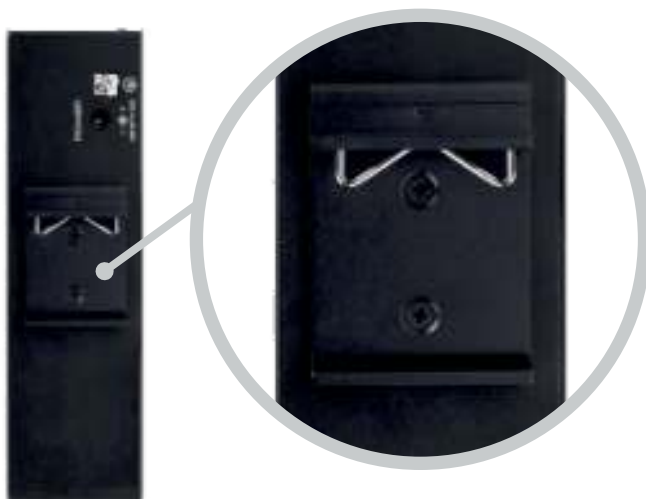

Крепеж на стену





Другие особенности:

Широкий температурный диапазон



Радиатор



- ▶ Ребристый алюминиевый корпус эффективно рассеивает тепло
- ▶ Расположение чипов оптимизировано для лучшего теплообмена с корпусом
- ▶ Нет необходимости в использовании вентиляторов – бесшумная работа
- ▶ Расширенный температурный диапазон от -40 до +75 °C




ОПТИМИЗИРОВАНО
ДЛЯ IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

BEWARD
IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Примеры типовых решений:


Небольшое решение для IP Видеонаблюдения на 4 камеры

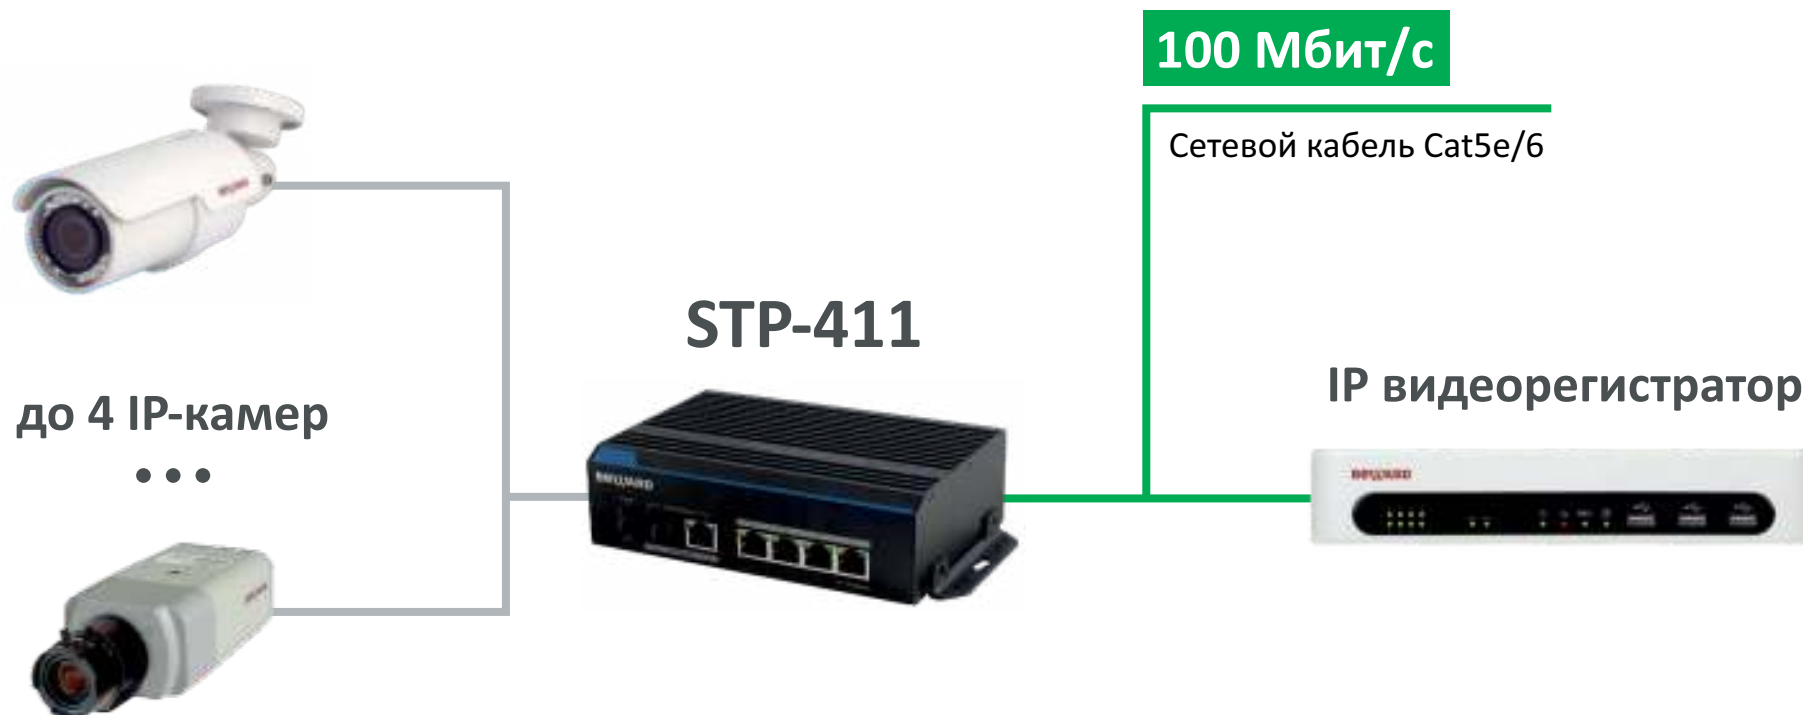



Примеры типовых решений:

Каскадирование типового решения IP Видеонаблюдения до 16 камер

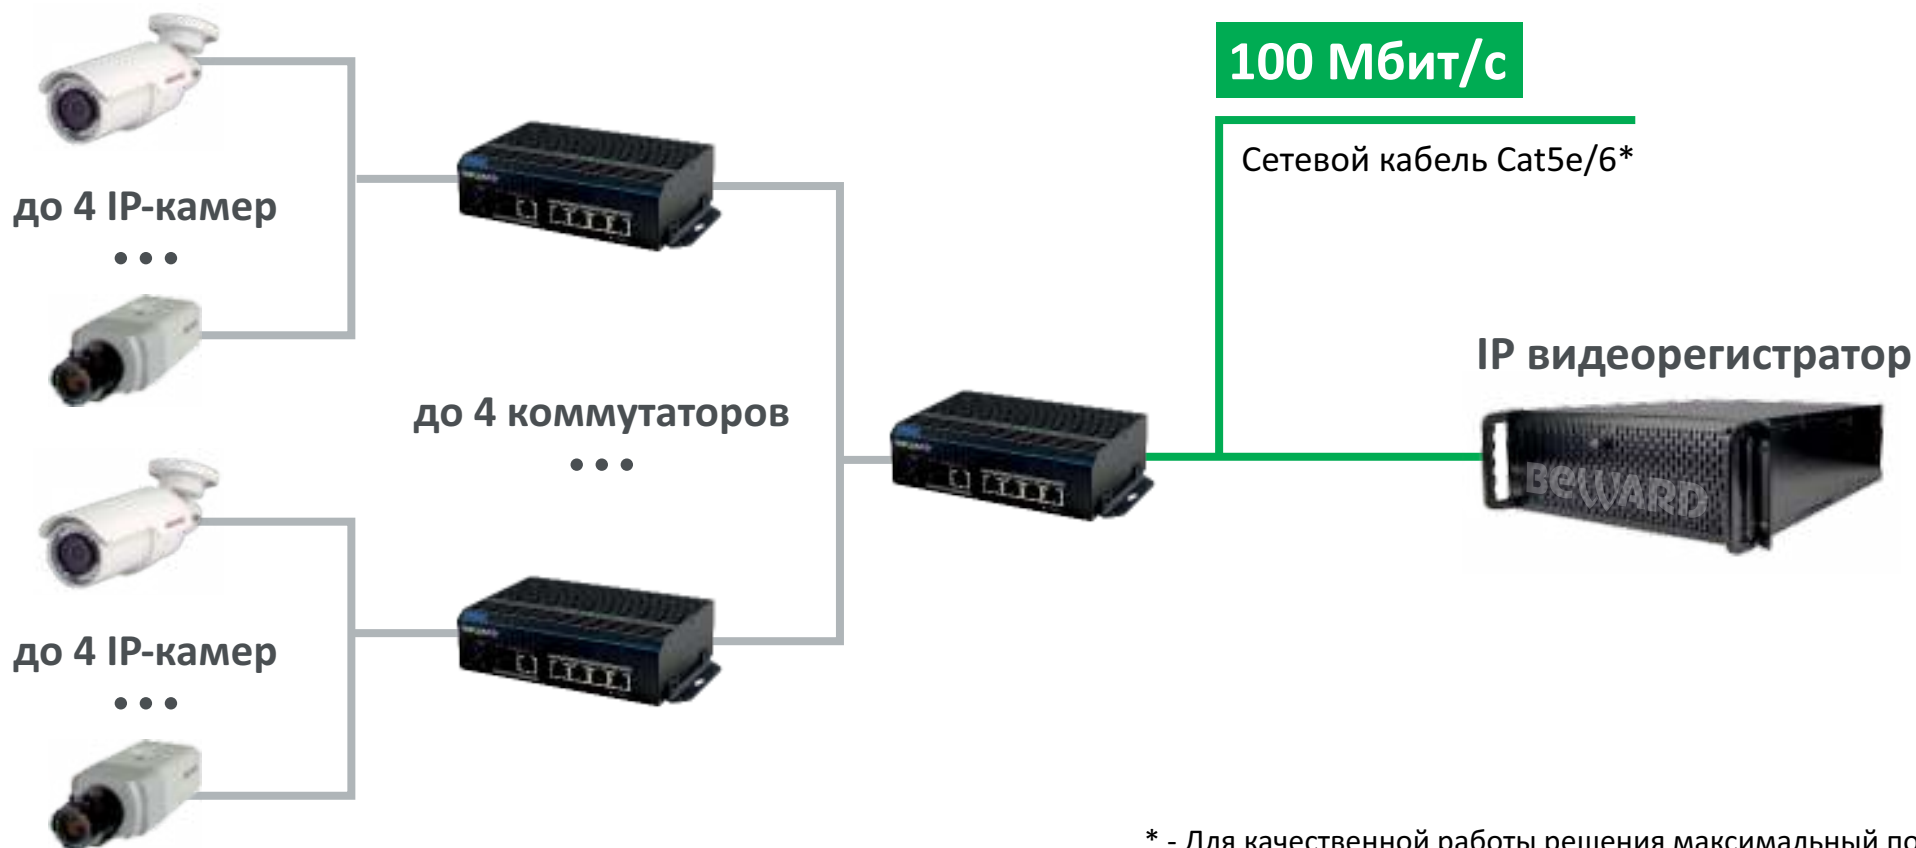

* - Для качественной работы решения максимальный поток от любой камеры не должен превышать 10 Мбит/с



Примеры типовых решений:


Типовое решение IP Видеонаблюдения до 16 камер на большое расстояние



* - Для качественной работы решения максимальный поток от любой камеры не должен превышать 10 Мбит/с



Надежная передача данных и питания

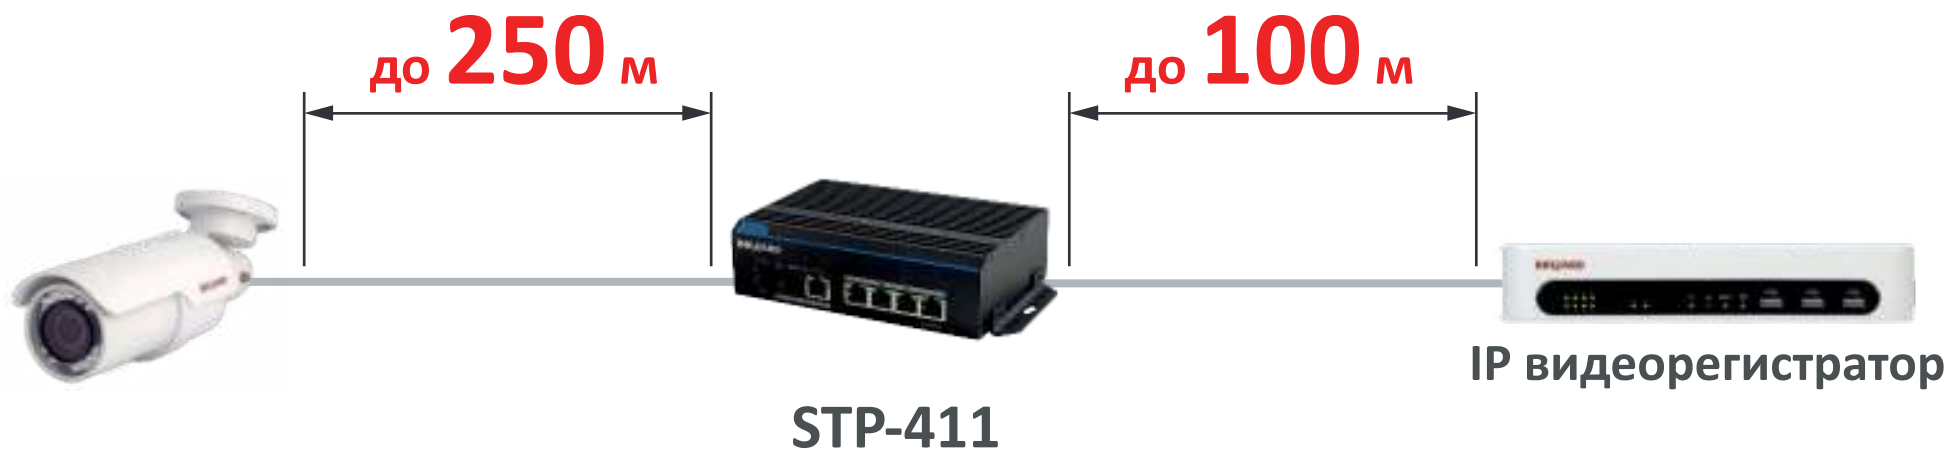

В коммутаторе STP-411 используются высококачественные комплектующие, обеспечивающие надежную передачу данных и питания на максимальные расстояния.

В определенных случаях при использовании высококачественного кабеля расстояние передачи может достигать 250 м