

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Изделие следует устанавливать на вертикальной стене в месте, обеспечивающем доступ воздуха для естественной вентиляции. Входные и выходные клеммы изделия должны располагаться в нижнем положении. При этом вентиляция изделия будет максимально эффективной.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать изделие вблизи отопительных и нагревательных приборов и перекрывать вентиляционные отверстия предметами, препятствующими нормальной вентиляции.

Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

Изделие может устанавливаться на DIN-рейку (35x7,5x1 мм) или крепится винтами самонарезающими DIN7981 ST3,5x19 C-H (или шурупами 4x40 с дюбелями 6x40) через монтажные отверстия.

Максимальное сопротивление проводов подключения нагрузки:

- по цепи напряжения **18 В - 5 Ом**;
- по цепи напряжения **12 В - 2,5 Ом**.

ВНИМАНИЕ ! В случае применения электромагнитного замка, для дублирования питания встроенных в блок вызова домофона кодового замка и контроллера ключей Touch Memoгу, рекомендуется установить в блоке питания перемычку между клеммами "-12" и "-18" и диод между клеммами "+12" и "+18" в соответствии с рисунком 2.

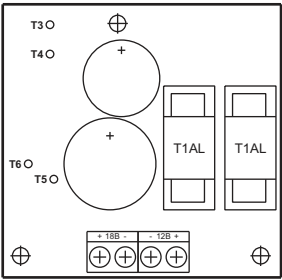


Рисунок 1 - Расположение элементов на плате блока питания БПД18/12-1-1

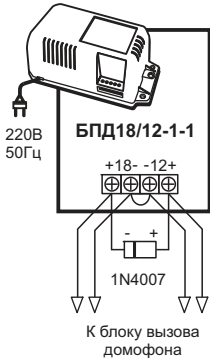


Рисунок 2 - Схема включения диода

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделия.

Изделия должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5 до 40 °С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25 °С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока питания **БПД18/12-1-1** требованиям ТУ 6652-017-18336261-2015, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

2

3

1

4

В работающем изделии имеется опасное для жизни напряжение **220 В**. Подключение проводов от нагрузки и проводов питания к изделию производить при отключении напряжения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать изделие при снятой крышке.

Перед заменой предохранителей не забудьте отключить изделие от сети питания..

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1	Блок питания БПД18/12-1-1, шт.
1	Комплект принадлежностей, шт.
1	Паспорт, шт.
1	Коробка упаковочная, шт.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
30	Входное напряжение переменного тока
0,6	частотой 50 Гц, В
12 ± 1,2	Выход 1: не-стабилизированное напряжение, В
0,7	- ток нагрузки, А
18 ± 1,8	Выход 2: не-стабилизированное напряжение, В
0,7	- ток нагрузки, А
220 ± 22; - 33	Потребляемая мощность, ВА, не более

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания домофона БПД18/12-1-1 (в дальнейшем - изделие) предназначен для работы в составе домофонов VIZIT.

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от **1 до 40 °С**;
- относительная влажность не более **95%** при температуре **30 °С**.



Паспорт

Блок питания домофона БПД18/12-1-1

Дата продажи:	Штамп:
Серийный номер:	
Полное наименование торговой организации	

ООО НПО "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. Б. Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
Год выпуска:
Штамп ОТК: